

Arduino™ dla początkujących

Kolejny krok

Poznaj tajniki Arduino!



Simon Monk

Tytuł oryginału: Programming Arduino™ Next Steps: Going Further with Sketches

Tłumaczenie: Konrad Matuk

ISBN: 978-83-283-0013-2

Original edition copyright © 2014 by McGraw-Hill Education.
All rights reserved.

Polish edition copyright © 2015 by HELION S.A.
All rights reserved.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: <http://helion.pl> (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
<http://helion.pl/user/opinie/arpokk>
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem:
<ftp://ftp.helion.pl/przyklady/arpokk.zip>

Printed in Poland.

- [Kup książkę](#)
- [Poleć książkę](#)
- [Oceń książkę](#)

- [Księgarnia internetowa](#)
- [Lubię to! » Nasza społeczność](#)

Spis treści

O autorze	9
Podziękowania	10
Wstęp	11
Pobieranie przykładów	12
Czego będę potrzebował?	12
Korzystanie z tej książki	12
Rozdział 1. Programowanie Arduino	15
Czym jest Arduino	15
Instalacja i środowisko programistyczne	17
<i>Instalacja środowiska programistycznego</i>	18
<i>Blink</i>	18
Wycieczka po płytce Arduino	21
<i>Zasilanie</i>	21
<i>Złącza zasilania</i>	22
<i>Wejścia analogowe</i>	22
<i>Złącza cyfrowe</i>	22
Płytki Arduino	23
<i>Uno i pochodne</i>	23
<i>Duże płytki Arduino</i>	24
<i>Małe płytki Arduino</i>	25
<i>Płytki LilyPad i LilyPad USB</i>	26
<i>Nieoficjalne płytki Arduino</i>	27
Język programowania	27
Modyfikacja szkicu Blink	27
Zmienne	29
If	30
Pętle	31
Funkcje	32
Wejścia cyfrowe	33
Wyjścia cyfrowe	35

Monitor portu szeregowego	35
Tablice i macierze	37
Wejścia analogowe	38
Wyjścia analogowe	40
Korzystanie z bibliotek	42
Typy danych obsługiwane przez Arduino	43
Polecenia Arduino	44
Podsumowanie	46
Rozdział 2. Pod maską	47
Krótka historia Arduino	47
Anatomia Arduino	47
Procesory AVR	48
<i>ATmega328</i>	48
<i>ATmega32u4</i>	50
<i>ATmega2560</i>	50
<i>AT91SAM3X8E</i>	51
Arduino i Wiring	51
Od szkicu do Arduino	55
AVR Studio	56
Instalacja programu rozruchowego	58
<i>Instalacja programu rozruchowego za pomocą aplikacji AVR Studio i programatora</i>	59
<i>Instalacja programu rozruchowego za pomocą zintegrowanego środowiska programistycznego Arduino i drugiej płytki Arduino</i>	60
Podsumowanie	62
Rozdział 3. Przerwania i zegary	63
Przerwania sprzętowe	63
<i>Piny przerwań</i>	66
<i>Tryby przerwań</i>	67
<i>Aktywacja wbudowanego rezystora podciągającego</i>	67
<i>Procedury obsługi przerwań</i>	67
<i>Zmienne ulotne</i>	68
<i>Podsumowanie wiadomości na temat procedur obsługi przerwań</i>	69
Włączanie i wyłączanie obsługi przerwań	69
Zegary i przerwania	70
Podsumowanie	73
Rozdział 4. Przyspieszanie Arduino	75
Jak szybko działa Twoje Arduino?	75
Porównanie płytek Arduino	76
Przyspieszanie wykonywania operacji arytmetycznych	77
<i>Czy naprawdę musisz stosować wartości typu float?</i>	77
Przeglądanie kontra obliczanie	78
Szybkie wejścia-wyjścia	80
<i>Podstawowa optymalizacja kodu</i>	80
<i>Bajty i bity</i>	82

Porty układu ATmega328	82
Bardzo szybkie działanie wyjść cyfrowych	84
Szybkie wejścia cyfrowe	84
Przyspieszanie wejść analogowych	86
Podsumowanie	88
Rozdział 5. Arduino i mały pobór prądu	89
Płytki Arduino i pobór prądu	89
Prąd i akumulatory	91
Zmniejszenie częstotliwości taktowania	92
Wyłączanie komponentów	94
Usypianie	95
<i>Biblioteka Narcoleptic</i>	95
<i>Budzenie za pomocą zewnętrznych przerw</i>	97
Ograniczanie pobieranego prądu za pomocą wyjść cyfrowych	99
Podsumowanie	101
Rozdział 6. Pamięć	103
Pamięć Arduino	103
Korzystanie z minimalnej ilości pamięci RAM	104
<i>Korzystanie z właściwych struktur danych</i>	105
<i>Zachowaj ostrożność, korzystając z rekurencji</i>	105
<i>Przechowywanie w pamięci flash stałych będących łańcuchami</i>	107
<i>Rozpowszechnione błędne przekonania</i>	108
<i>Pomiar wolnej pamięci</i>	108
Korzystanie z minimalnej ilości pamięci flash	108
<i>Korzystaj ze stałych</i>	109
<i>Usuwać zbędne elementy szkicu</i>	109
<i>Pomiń program rozruchowy</i>	109
Statyczna i dynamiczna alokacja pamięci	109
Łańcuchy	111
<i>Tablice elementów typu char</i>	111
<i>Biblioteka Arduino StringObject</i>	114
Korzystanie z pamięci EEPROM	115
<i>Przykład korzystania z pamięci EEPROM</i>	116
<i>Korzystanie z biblioteki avr/eeprom.h</i>	118
<i>Ograniczenia pamięci EEPROM</i>	120
Korzystanie z pamięci Flash	120
Zapisywanie danych na kartach SD	121
Podsumowanie	122
Rozdział 7. Korzystanie z magistrali I2C	123
Warstwa sprzętowa	125
Protokół magistrali I2C	126
Biblioteka Wire	126
<i>Inicjacja magistrali I2C</i>	127
<i>Wysyłanie danych przez urządzenie nadrzędne</i>	127
<i>Odbieranie danych przez urządzenie nadrzędne</i>	127

Przykład działania magistrali I2C	128
<i>Radio FM TEA5767</i>	128
<i>Przesyłanie danych pomiędzy dwoma płytkami Arduino</i>	130
<i>Płytki z diodami LED</i>	133
<i>Zegar czasu rzeczywistego DS1307</i>	134
Podsumowanie	135
Rozdział 8. Praca z urządzeniami wyposażonymi w interfejs 1-Wire	137
Sprzęt obsługujący interfejs 1-Wire	137
Protokół 1-Wire	138
Biblioteka OneWire	139
<i>Inicjalizowanie biblioteki OneWire</i>	139
<i>Skanowanie magistrali</i>	139
Korzystanie z układu DS18B20	141
Podsumowanie	143
Rozdział 9. Praca z urządzeniami wyposażonymi w interfejs SPI	145
Operowanie bitami	145
<i>Wartości binarne i szesnastkowe</i>	146
<i>Maskowanie bitów</i>	146
<i>Przesuwanie bitów</i>	148
Sprzęt obsługujący magistralę SPI	150
Protokół SPI	151
Biblioteka SPI	151
Przykład komunikacji za pomocą interfejsu SPI	153
Podsumowanie	157
Rozdział 10. Szeregowa transmisja danych za pośrednictwem układu UART	159
Sprzęt służący do szeregowej transmisji danych	159
Protokół obsługujący szeregową transmisję danych	162
Polecenia służące do obsługi szeregowej transmisji danych	162
Biblioteka SoftwareSerial	164
Przykłady szeregowej transmisji danych	165
<i>Komunikacja pomiędzy komputerem a Arduino za pośrednictwem interfejsu USB</i>	165
<i>Komunikacja pomiędzy dwoma płytkami Arduino</i>	167
<i>Moduł GPS</i>	169
Podsumowanie	172
Rozdział 11. Obsługa interfejsu USB	173
Emulacja klawiatury i myszy	173
<i>Emulacja klawiatury</i>	174
<i>Przykład emulacji klawiatury</i>	175
<i>Emulacja myszy</i>	175
<i>Przykład emulacji myszy</i>	176
Programowanie hosta USB	176
<i>Płytki USB Host i obsługująca ją biblioteka</i>	177
<i>Host USB płytki Arduino Due</i>	180
Podsumowanie	182

Rozdział 12. Obsługa sieci	183
Sprzęt sieciowy	183
<i>Płytką rozszerzeń wyposażoną w kontroler sieci Ethernet</i>	183
<i>Arduino Ethernet i Arduino EtherTen</i>	184
<i>Arduino i Wi-Fi</i>	185
Biblioteka Ethernet	185
<i>Nawiązywanie połączenia</i>	185
<i>Stawianie serwera sieci Web</i>	188
<i>Tworzenie żądań</i>	189
Przykład szkicu korzystającego z biblioteki Ethernet	189
<i>Sprzętowy serwer sieci Web</i>	190
<i>Pobieranie danych w formacie JSON</i>	194
Biblioteka WiFi	195
<i>Nawiązywanie połączenia</i>	195
<i>Funkcje zdefiniowane w bibliotece WiFi</i>	196
Przykładowy szkic korzystający z sieci Wi-Fi	196
Podsumowanie	197
Rozdział 13. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów	199
Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów	199
Uśrednianie odczytów	200
Wstęp do filtrowania	202
Prosty filtr dolnoprzepustowy	203
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów przez Arduino Uno	204
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów przez Arduino Due	205
Generowanie kodu filtrującego	208
Transformacja Fouriera	210
<i>Analizator spektrum</i>	212
<i>Pomiar częstotliwości</i>	214
Podsumowanie	214
Rozdział 14. Praca z użyciem tylko jednego procesu	215
Zmiana skali	215
Dlaczego wątki są zbędne	216
Funkcje setup i loop	216
<i>Najpierw wykrywaj, a dopiero później reaguj</i>	216
<i>Pauza, która nie blokuje mikrokontrolera</i>	217
Biblioteka Timer	218
Podsumowanie	220
Rozdział 15. Tworzenie bibliotek	221
Kiedy należy tworzyć biblioteki?	221
Stosowanie klas i metod	222
Przykładowa biblioteka TEA5767 Radio	222
<i>Określ interfejs programistyczny</i>	223
<i>Utwórz plik nagłówkowy</i>	224
<i>Utwórz plik implementacji</i>	225

<i>Utwórz plik ze słowami kluczowymi</i>	226
<i>Utwórz folder z przykładami</i>	226
Testowanie biblioteki	227
Publikacja biblioteki	227
Podsumowanie	228
Dodatek A. Podzespoły	229
Płytki Arduino	229
Płytki rozszerzeń	229
Moduły	229
Dystrybutorzy	230
Skorowidz	233


Rozdział 11.

Obsługa interfejsu USB

W tym rozdziale poruszę różne zagadnienia związane z obsługą interfejsu USB przez płytke Arduino, między innymi emulację klawiatury i myszy przez łytkę Arduino Leonardo. Omówię również odwrotny proces — podłączanie klawiatury i myszy do Arduino.

Emulacja klawiatury i myszy

Oprócz płytki Leonardo również płytki Due i Micro (ich konstrukcja bazuje na płytce Leonardo) mogą emulować klawiaturę lub mysz USB. Taką możliwość oferują również inne płytki kompatybilne z Arduino, takie jak LeoStick produkowana przez firmę Freertronics (zobacz rysunek 11.1).

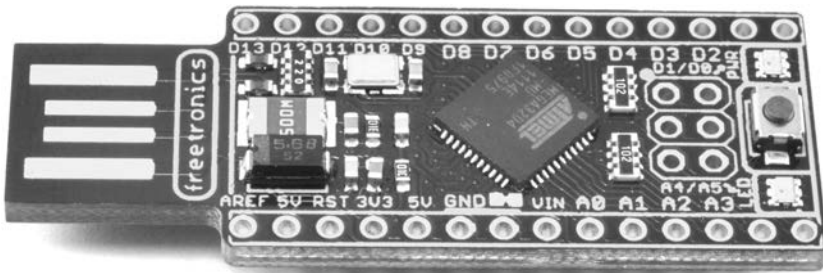


Rysunek 11.1. Płytko LeoStick

Wspomniana funkcja przydaje się zwłaszcza podczas pracy z syntezatorami. Pozwala ona płytce Arduino sterować programami takimi jak Ableton Live. Możesz na przykład stworzyć bazujący na Arduino nowatorski instrument muzyczny, którego pracą sterują przyspieszeniomierze, światłomierze lub pedały znajdujące się w pedalboardzie.

Wspomnianą funkcję Arduino można zastosować nieco mniej ambitnie — w celu robienia żartów. Arduino może sprawić, że mysz czyjś komputer zacznie żyć własnym życiem, a klawiatura wypisywać losowo wybrane litery.

Płytkę Arduino Due jest wyposażona w dwa porty USB. Emulacja klawiatury i myszy może się odbywać za pomocą **portu USB przeznaczonego dla użytkownika**. Płytkę ta jest zwykle programowana za pomocą **portu USB przeznaczonego do programowania** (zobacz rysunek 11.2).

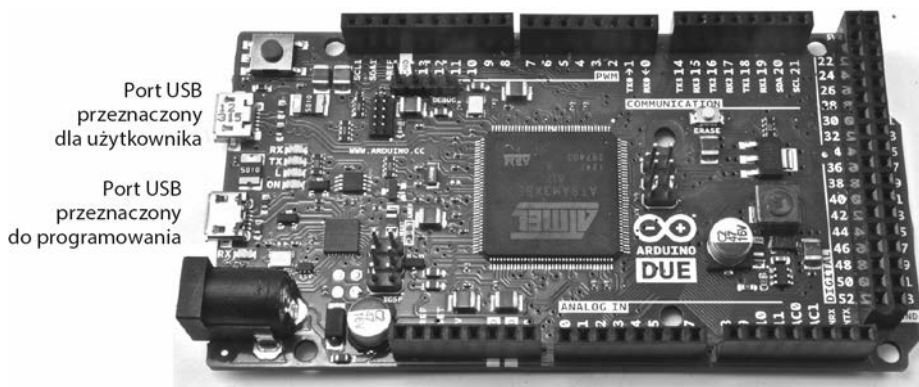

Rysunek 11.2. Porty USB znajdujące się na płytce Arduino Due

Emulacja klawiatury

Funkcje emulujące klawiaturę są dość łatwe w użyciu. To standardowy element języka, z którego korzystamy, a więc nie ma potrzeby dołączania zewnętrznej biblioteki. Aby rozpocząć emulację klawiatury, umieść następujące polecenie w funkcji startup:

```
Keyboard.begin();
```

Tekst „wpisywany” (w dowolnym miejscu, w którym zostanie ustawiony kursor) przez Arduino należy podać jako argument funkcji `print` lub `println`:

```
Keyboard.println("Była to najlepsza z epok.");
```

Jeżeli chcesz korzystać z klawiszy modyfikujących, na przykład podczas emulacji naciśnięcia klawiszy tworzących kombinację `Ctrl+C`, to zastosuj polecenie `press`:

```
Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL);
Keyboard.press('x');
delay(100);
Keyboard.releaseAll();
```

Funkcja `press` przyjmuje w roli argumentu pojedynczy element typu `char`. Poza normalnymi znakami możesz przekazywać jej wiele zdefiniowanych stałych, takich jak `KEY_LEFT_CTRL`. Po tym, gdy uruchomione jest polecenie `press`, Arduino działa tak, jakby zdefiniowany klawisz był wciśnięty — do momentu uruchomienia polecenia `releaseAll`. Pełną listę klawiszy specjalnych znajdziesz pod adresem <http://arduino.cc/en/Reference/KeyboardModifiers>.

UWAGA

Zaprogramowanie Arduino, podczas gdy mikrokontroler emuluje mysz lub klawiaturę, może okazać się niemożliwe, ponieważ podczas próby zaprogramowania układu może on „pisać” jakiś tekst. Problem ten można rozwiązać, naciskając i przytrzymując przycisk Reset aż do wyświetlenia się komunikatu „ładowanie” w pasku statusu środowiska programistycznego Arduino.

Przykład emulacji klawiatury

Poniższy szkic automatycznie (po każdym uruchomieniu Arduino) „wpisuje” tekst określony przez użytkownika (może być to na przykład hasło):

```
// 11_01_klawiatura

char phrase[] = "hasło";

void setup()
{
  Keyboard.begin();
  delay(5000);
  Keyboard.println(phrase);
}

void loop()
{
}
```

Szkic ten byłby lepszy, gdyby proces „pisania” był uruchamiany przez wciśnięcie zewnętrznego przycisku. System operacyjny na komputerze typu Mac wyświetla okno informujące o podłączeniu nowej klawiatury po każdym uruchomieniu Arduino. Tekst nie zostanie „wpisany” przez mikrokontroler dopóty, dopóki okno to nie zostanie zamknięte.

Emulacja myszy

Proces emulacji myszy działa podobnie jak emulacji klawiatury. Tak naprawdę możesz emulować oba urządzenia za pomocą tego samego szkicu.

Emulację myszy należy rozpocząć, stosując polecenie:

```
Mouse.begin();
```

Następnie możesz wykonywać ruchy kursorem za pomocą funkcji `Mouse.move`. Przyjmuje ona trzy parametry: przemieszczanie kursora w płaszczyźnie poziomej i pionowej, a także dane generowane przez pokrętko *scroll*. Wszystkie te trzy wartości są wyrażone w pikselach. Mogą one przyjmować wartość dodatnią (opisując ruch do góry lub w prawo) albo ujemną (opisując ruch w dół lub w lewo). Cursor myszy przemieszcza się o określoną liczbę pikseli względem swojego początkowego położenia. Emulujemy działanie myszy poruszającej kursorem — nie możemy ustawić kursora w dowolnej pozycji bezwzględnej.

Polecenie `click` emuluje kliknięcie przycisku myszy. Jeżeli nie przekażemy tej funkcji żadnych parametrów, to zostanie wykonane kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Za pomocą

dotychczasowych parametrów możemy wygenerować kliknięcie prawym przyciskiem myszy (MOUSE_RIGHT) lub jej środkowym przyciskiem (MOUSE_MIDDLE).

Jeżeli chcesz określić czas naciśnięcia przycisku myszy, to możesz to zrobić za pomocą poleceń `Mouse.press` i `Mouse.release`. Polecenie `Mouse.press` może przyjmować te same parametry, co `Mouse.click`. Polecenia te mogą okazać się przydatne w przypadku tworzenia własnej myszy opartej na Arduino. Wtedy kliknięcie myszy może być wywoływane przez przełącznik podłączony do cyfrowego wejścia mikrokontrolera. W ten sposób z łatwością można wygenerować podwójne lub potrójne kliknięcia.

Przykład emulacji myszy

W poniższym przykładowym szkicu kursor znajdujący się na ekranie komputera będzie poruszany w sposób losowy. Aby zatrzymać działanie szkicu i odzyskać kontrolę nad komputerem, musisz wcisnąć i przytrzymać przycisk *Reset* albo odłączyć Arduino od komputera.

```
// 11_02_mysz

void setup()
{
  Mouse.begin();
}

void loop()
{
  int x = random(61) - 30;
  int y = random(61) - 30;
  Mouse.move(x, y);
  delay(50);
}
```

Programowanie hosta USB

Płytki Leonardo, Due i Micro mogą emulować działanie klawiatury lub myszy. Klawiaturę i mysz można jednak podłączyć tylko do gniazda USB płytki Due lub mniej znanej Arduino Mega ADK. Tylko te płytki pozwolą Ci korzystać z klawiatury i myszy jako urządzeń wejścia. Funkcja ta nosi nazwę **USB Host**. Jest ona obsługiwana bezpośrednio tylko przez płytkę Due, ale istnieją również dodatkowe płytki (tzw. shiieldy), rozszerzające o tę funkcję możliwości Arduino Uno lub Leonardo.

Wspomniana funkcja może obsłużyć również klawiatury i myszy bezprzewodowe (o ile nie są to urządzenia korzystające z interfejsu Bluetooth). Wystarczy, że ich klucz sprzętowy zostanie włożony do gniazda USB znajdującego się na płycie pełniącej funkcję hosta USB. W ten sposób możesz dodać do Arduino funkcję zdalnego sterowania.

Host USB może również obsługiwać inne, wyposażone w złącza USB, urządzenia peryferyjne, takie jak kontrolery gier, kamery i kontrolery Bluetooth. Możesz również podłączyć do niego telefon pracujący pod kontrolą systemu Android.

Płytki USB Host i obsługująca ją biblioteka

Płytki USB Host i obsługujące je biblioteki są dostępne od kilku lat. Obecnie mogą obsługiwać wiele urządzeń peryferyjnych. Pierwsza tego typu płytka została opracowana przez firmę Circuits@Home (<http://www.circuitsathome.com/>). W ofercie firm SparkFun, SainSmart i innych znajdują się moduły kompatybilne ze wspomnianą płytką. Na rysunku 11.3 przedstawiono host USB firmy SparkFun, podłączony do płytki Arduino Uno. W chwili, gdy piśzę tę książkę, tego typu płytki rozszerzeń nie są kompatybilne z Arduino Leonardo, a tak naprawdę w zasadzie nie są kompatybilne z żadnymi płytkami Arduino, będącymi bardziej „egzotycznymi” od Uno. Sprawdź to przed zakupem.




Rysunek 11.3. Płytki USB Host firmy SparkFun

Płytki widoczna na rysunku została ponadto wyposażona w przydatną przestrzeń pozwalającą na dolutowanie dodatkowych komponentów. Alternatywnym rozwiązaniem w zakresie korzystania z płytki rozszerzeń jest zakup urządzenia takiego jak USBDroid firmy Fretronics (zobacz rysunek 11.4). Płytki ta została wyposażona w port mikro-USB służący do programowania płytki, a także w pełnowymiarowe złącze USB, do którego możesz podłączyć klawiaturę lub inne urządzenie peryferyjne.

Do pracy z płytką USBDroid lub nieoficjalną płytką rozszerzeń mogącą pełnić funkcję hosta USB niezbędna jest biblioteka `USB_Host_Shield` firmy Circuits@Home. Jeżeli posiadasz oficjalną płytkę, to możesz korzystać z biblioteki `USB_Host_Shield_2` obsługującej więcej urządzeń.

Programowanie za pomocą wspomnianych bibliotek nie jest czymś łatwym. Biblioteka zapewnia dość niskopoziomowy interfejs obsługujący magistralę USB. W pliku `11_03_host_klawiatura.ino`, który możesz pobrać ze strony <http://www.helion.pl/ksiazki/arpokk.htm>, znajdziesz przykładowy szkic obsługujący klawiaturę podłączoną do hosta USB.

Szkic ten powstał na skutek modyfikacji jednego z przykładowych programów dołączonych do biblioteki `USB_Host_Shield`. Szkic wyświetla wpisywane znaki nie w oknie monitora portu szeregowego (jak oryginalny program), a na wyświetlaczu LCD.

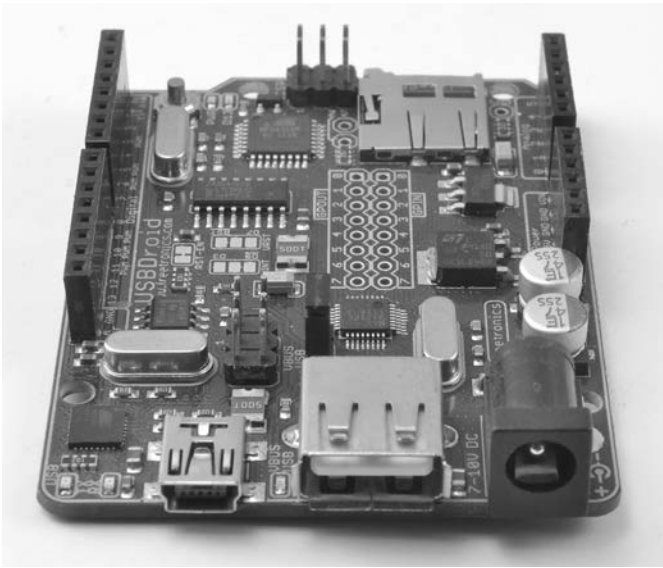

Rysunek 11.4. Płytki USB Droid firmy Freetronics

Zarówno ten szkic, jak i oryginalny przykład mogą posłużyć Ci jako szablon pomocny przy tworzeniu własnego kodu. Oba programy prawidłowo obsługują wszystkie klawisze znajdujące się na klawiaturze. Jeżeli chcesz korzystać tylko z klawiszy kierunkowych albo tylko z klawiatury numerycznej, to możesz znacznie uprościć kod szkicu.

Szkic jest zbyt długi, aby umieszczać go tu w całości, a więc skupię się na jego kluczowych elementach. Przed przystąpieniem do lektury warto załadować szkic do pamięci Arduino.

Importowane są trzy biblioteki:

- `#include <Spi.h>`
- `#include <Max3421e.h>`
- `#include <Usb.h>`

Biblioteka *Spi.h* jest wymagana, ponieważ obsługuje interfejs chipa kontrolera hosta USB. Pracujemy z układem Max3421e, a więc potrzebujemy również obsługującej go biblioteki. Ostatnią importowaną biblioteką jest *Usb.h*, która zawiera funkcje uwalniające użytkownika od konieczności kłopotliwego i złożonego korzystania bezpośrednio z chipa.

Pod poleceniami importującymi biblioteki znajdują się definicje stałych, takich jak:

```
#define BANG          (0x1E)
```

W języku C stałe mogą być definiowane na różne sposoby, równie dobrze moglibyśmy zastosować składnię typu:

```
const int BANG = 0x1E;
```

Następnie tworzone są obiekty MAX3421E i USB, a w funkcji setup wywoływana jest funkcja `powerOn` obiektu `Max`:

```
MAX3421E Max;
USB Usb;
```

W funkcji `loop` wywoływane są funkcje `Task` obiektów `Max` i `Usb`. W ten sposób uruchomiony zostaje interfejs sprawdzający aktywność portu USB.

```
void loop() {
    Max.Task();
    Usb.Task();
    if( Usb.getUsbTaskState() == USB_STATE_CONFIGURING ) { //czeka na stan adresujący
        kbd_init();
        Usb.setUsbTaskState( USB_STATE_RUNNING );
    }
    if( Usb.getUsbTaskState() == USB_STATE_RUNNING ) {
//skanuje klawiaturę
        kbd_poll();
    }
}
```

Po pierwszym uruchomieniu interfejs będzie w trybie `USB_STATE_CONFIGURING`. Połączenie z klawiaturą jest nawiązywane dopiero po wywołaniu funkcji `kbd_init`. Funkcja ta korzysta ze struktury punktu udostępniania danych `ep_record`. W tej strukturze danych umieszczone są fragmenty komunikatu nawiązującego połączenie z klawiaturą:

```
ep_record[ 0 ] = *( Usb.getDevTableEntry( 0,0 ));
ep_record[ 1 ].MaxPktSize = EP_MAXPKTSIZE;
ep_record[ 1 ].Interval = EP_POLL;
ep_record[ 1 ].sndToggle = bmSNDTOGO;
ep_record[ 1 ].rcvToggle = bmRCVTOGO;
Usb.setDevTableEntry( 1, ep_record );
/* Konfiguracja urządzenia */
rcode = Usb.setConf( KBD_ADDR, 0, 1 );
```

Po tym, gdy inicjalizacja zostanie zakończona, klawiatura będzie działała w głównej pętli w trybie `USB_STATE_RUNNING`. Wtedy wywołana zostanie funkcja `kbd_poll`, która sprawdza, czy na klawiaturze nie wciśnięto przycisku.

Kluczową linią funkcji `kbd_poll` jest:

```
rcode = Usb.inTransfer( KBD_ADDR, KBD_EP, 8, buf );
```

Funkcja ta sprawdza, czy przycisk na klawiaturze nie został wciśnięty podczas wczytywania kodów odbieranych przez interfejs USB. Kody te nie są kodami ASCII. Dopiero funkcja `hidToA` konwertuje je na kod ASCII. Jest to najbardziej złożona funkcja w szkicu, ale możesz ją z łatwością zaimplementować we własnym szkicu. Więcej informacji na temat kodów generowanych przez klawiaturę USB i mapowania ich do ASCII znajdziesz na stronie <http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/kbd/scancodes-1.html>.

Jedną z ciekawszych funkcji protokołu USB HID (ang. *Human Interface Device*) jest umożliwienie sterowania pracą diod LED informujących użytkownika o trybie pracy klawiszy *Scroll Lock* i *Num Lock*. Pracą tych diod steruje funkcja `kbd_poll` odpowiadająca na wciśnięcie klawiszy *Scroll Lock*, *Caps Lock* i *Num Lock*. Możemy również stworzyć oddzielny szkic sterujący pracą wspomnianych diod. Przykład takiego programu znajdziesz w pliku `11_04_host_scroll_lock.ino`.

Główną funkcją tego szkicu jest:

```
void toggleLEDS( void )
{
  if (leds == 0) {
    leds = 0b00000111;
  }
  else {
    leds = 0;
  }
  Usb.setReport( KBD_ADDR, 0, 1, KBD_IF, 0x02, 0, &leds );
}
```

Trzy najmniej znaczące bity znaku są znacznikami określającymi tryb pracy trzech diod LED znajdujących się na klawiaturze.

Host USB płytki Arduino Due

Płytki Arduino Due może pracować tak, jakby wbudowano w nią host USB. W chwili pisania tej książki funkcja ta jest uznawana przez konstruktorów Arduino za coś eksperymentalnego. Na stronie <http://arduino.cc/en/Reference/USBHost> znajdziesz aktualne informacje dotyczące działania tej technologii i ewentualnych dalszych prac nad nią.

Płytki Due nie ma pełnowymiarowego gniazda USB, a więc nie można do niej podłączyć bezpośrednio klawiatury i myszy. W celu podłączenia urządzeń peryferyjnych do tej płytki musisz kupić kabel Micro USB OTG Host. Przykład takiego przewodu pokazano na rysunku 11.5, na którym widać kontroler bezprzewodowej klawiatury podłączony do Arduino Due. Równie dobrze można korzystać w ten sposób z klawiatury przewodowej.



Rysunek 11.5. Klawiatura podłączona do Arduino Due za pomocą kabla Micro USB OTG Host

Biblioteki płytki Arduino Due są prostsze w użyciu od biblioteki USB Host — zamiast kodu interfejsu HID zwracany jest kod ASCII, przypisany klawiszowi wciśniętemu przez użytkownika. Prezentowany przykład ilustruje obsługę klawiatury przez płytkę Arduino Due. Szkic wyświetla w oknie monitora portu szeregowego informację o tym, który przycisk został wciśnięty.

```
// 11_05_klawiatura_due
#include <KeyboardController.h>
```



```

USBHost usb;
KeyboardController keyboard(usb);

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Uruchomiono program");
  delay(200);
}

void loop()
{
  usb.Task();
}

// Ta funkcja przechwytyje wciśnięcia klawiszy
void keyPressed()
{
  char key = keyboard.getKey();
  Serial.write(key);
}

```

Każde wciśnięcie klawisza powoduje, że biblioteka `KeyboardController` wywołuje funkcję `keyPressed`. Funkcja `keyRelease` może być użyta do przechwytywania zwolnienia klawisza. Aby określić to, który z klawiszy został wciśnięty, na obiekcie `keyboard` należy wywołać jedną z poniższych funkcji:

- `getModifiers` — zwraca maskę bitów określającą, czy wciśnięto jakiś klawisz modyfikujący (*Shift*, *Ctrl* itd.); na stronie <http://arduino.cc/en/Reference/GetModifiers> znajdziesz przykłady użycia tej funkcji.
- `getKey` — zwraca kod ASCII określający to, który klawisz został wciśnięty.
- `getOemKey` — zwraca kod interfejsu HID określający to, który z klawiszy został wciśnięty.

Obsługa myszy jest równie łatwa, a przy tym podobna do obsługi klawiatury. Przykładowy szkic wyświetla w oknie monitora portu szeregowego litery *L*, *P*, *G* i *D* w zależności od tego, czy mysz została poruszona w lewo, w prawo, w górę czy w dół.

```

// 11_06_mysz_due

#include <MouseController.h>

USBHost usb;
MouseController mouse(usb);

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Uruchomiono program");
  delay(200);
}

void loop()

```

```

{
  usb.Task();
}

// Ta funkcja przechwytyje ruchy myszy
void mouseMoved()
{
  int x = mouse.getXChange();
  int y = mouse.getYChange();
  if (x > 50) Serial.print("P");
  if (x < -50) Serial.print("L");
  if (y > 50) Serial.print("D");
  if (y < -50) Serial.print("G");
}

```

Poza funkcją `mouseMoved` do przechwytywania innych zdarzeń generowanych przez mysz możesz stosować następujące funkcje:

- `mouseDragged` — do tego zdarzenia dochodzi, gdy użytkownik przesuwając mysz, jednocześnie wciskając jej lewy przycisk.
- `mousePressed` — do tego zdarzenia dochodzi, gdy użytkownik wciśnie przycisk myszy. Powinna zostać po nim uruchomiona funkcja `mouse.getButton`, która w roli parametru przyjmuje określenie lewego, prawego lub środkowego przycisku myszy: `LEFT_BUTTON`, `RIGHT_BUTTON` lub `MIDDLE_BUTTON`. Funkcja zwraca wartość logiczną „prawda”, jeżeli dany przycisk jest wciśnięty.
- `mouseReleased` — funkcja ta, stanowiąca uzupełnienie funkcji `mousePressed`, służy do wykrywania zwolnienia przycisku myszy.

Podsumowanie

W tym rozdziale poznałeś zagadnienia związane z łączeniem Arduino z urządzeniami peryferyjnymi za pośrednictwem interfejsu USB.

W kolejnym rozdziale omówię tematykę dotyczącą obsługi przez Arduino sieci przewodowych i bezprzewodowych. Dowiesz się, jak można programować obsługę sieci, a także nauczysz się korzystać z płytek rozszerzeń będących kontrolerami sieci Ethernet oraz Wi-Fi.

PROGRAM PARTNERSKI

GRUPY WYDAWNICZEJ HELION



1. ZAREJESTRUJ SIĘ
2. PREZENTUJ KSIĄŻKI
3. ZBIERAJ PROWIZJĘ

Zmień swoją stronę WWW
w działający bankomat!

Dowiedz się więcej i dołącz już dzisiaj!

<http://program-partnerski.helion.pl>

GRUPA WYDAWNICZA

 **Helion SA**

Twórz własne projekty z Arduino!

Platforma Arduino — mała płytka o ogromnym potencjale — otworzyła świat elektroniki przed szerokim gronem pasjonatów, którym pozwoliła wreszcie zrealizować wymarzone projekty. Błyskawicznie zdobyła ogromną popularność, na co szybko zareagował rynek — pojawiło się mnóstwo dodatkowych akcesoriów, instrukcji i książek. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują publikacje Simona Monka.

Elektroniczne projekty jego autorstwa mają liczną grupę fanów. W Twoje ręce oddajemy kolejną książkę poświęconą Arduino. Sięgnij po nią i poznaj tajemnice pracy z tą płytką! W trakcie lektury poznasz krótką historię platformy, a następnie zobaczysz, jak obsługiwać przerwania sprzętowe, współpracować z urządzeniami 1-Wire oraz obsługiwać interfejs USB. Ponadto przyspieszysz działanie swojej płytki, zoptymalizujesz pobór prądu oraz zmniejszysz zużycie pamięci RAM. Na koniec nauczysz się obsługiwać sieć oraz tworzyć własne biblioteki. To doskonała propozycja dla wszystkich fanów Arduino chcących jeszcze lepiej poznać tę platformę!

Dzięki tej książce:

- poznasz historię platformy Arduino
- zoptymalizujesz zużycie prądu i pamięci
- wykorzystasz magistralę I2C
- nawiądziesz komunikację z urządzeniami 1-Wire
- w pełni wykorzystasz potencjał Arduino



Helion

28615 numer katalogowy

księgarnia internetowa

<http://helion.pl>

zamówienia telefoniczne

☎ 0 801 339900

☎ 0 601 339900

Informatyka w najlepszym wydaniu

Sprawdź najnowsze promocje:
• <http://helion.pl/promocje>
Książki najchętniej czytane:
• <http://helion.pl/bestsellery>
Zamów informacje o nowościach:
• <http://helion.pl/nowosci>

Helion SA
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel.: 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
<http://helion.pl>

sięgnij po WIĘCEJ



KOD KORZYŚCI

ISBN 978-83-283-0013-2



9 788328 300132

cena: 39,00 zł