

SPRAWDŹ NOWE MOŻLIWOŚCI T-SQL I SQL SERVER!

Apress®

# T-SQL dla zaawansowanych Przewodnik programisty

Wydanie IV

Miguel Cebrero, Michael Coles, Jay Natarajan

Helion 

Tytuł oryginału: Pro T-SQL Programmer's Guide, 4th Edition

Tłumaczenie: Andrzej Stefański

ISBN: 978-83-283-2247-9

Original edition copyright © 2015 by Miguel Cebollero, Jay Natarajan, and Michael Coles  
All rights reserved.

Polish edition copyright © 2016 by HELION SA.  
All rights reserved.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Wydawnictwo HELION  
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE  
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63  
e-mail: [helion@helion.pl](mailto:helion@helion.pl)  
WWW: <http://helion.pl> (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku!

Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres

<http://helion.pl/user/opinie/tsqlz4>

Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

Printed in Poland.

- [Kup książkę](#)
- [Poleć książkę](#)
- [Oceń książkę](#)

- [Księgarnia internetowa](#)
- [Lubię to! » Nasza społeczność](#)

# Spis treści

<b>O autorach</b> .....	11
<b>O korektorze merytorycznym</b> .....	12
<b>Podziękowania</b> .....	13
<b>Wprowadzenie</b> .....	15
<b>Rozdział 1. Podstawy T-SQL</b> .....	21
Krótka historia T-SQL .....	21
Języki imperatywne i deklaratywne .....	22
Podstawy SQL .....	23
Wyrażenia .....	23
Bazy danych .....	25
Logi transakcyjne .....	26
Schematy .....	26
Tabele .....	27
Widoki .....	28
Indeksy .....	29
Procedury składowane .....	30
Funkcje użytkownika .....	30
Moduły SQL CLR .....	30
Podstawy stylu .....	31
Białe znaki .....	31
Konwencje nazewnictwa .....	32
Jedno wejście, jedno wyjście .....	33
Programowanie defensywne .....	35
Wyrażenie SELECT * .....	36
Inicjalizacja zmiennych .....	37
Podsumowanie .....	37

<b>Rozdział 2. Narzędzia .....</b>	<b>39</b>
SQL Server Management Studio .....	39
IntelliSense .....	40
Fragmenty kodu .....	41
Schematy skrótów klawiszowych .....	43
Debugowanie T-SQL .....	43
Opcje edycji w SSMS .....	45
Pomoc kontekstowa .....	46
Graficzna reprezentacja planów wykonania zapytań .....	48
Opcje do zarządzania projektami .....	48
Eksplorator obiektów .....	50
Narzędzie SQLCMD .....	52
SQL Server Data Tools .....	54
SQL Profiler .....	54
Extended Events .....	57
SQL Server Integration Services .....	58
BCP .....	58
SQL Server 2014 Books Online .....	60
Przykładowa baza danych AdventureWorks .....	61
Podsumowanie .....	61
<b>Rozdział 3. Kod proceduralny .....</b>	<b>63</b>
Logika trójwartościowa .....	63
Przeływ sterowania .....	65
Słowa kluczowe BEGIN i END .....	65
Wyrażenie IF ... ELSE .....	66
Wyrażenia WHILE, BREAK i CONTINUE .....	68
Wyrażenie GOTO .....	69
Wyrażenie WAITFOR .....	70
Wyrażenie RETURN .....	71
Wyrażenie CASE .....	72
Proste wyrażenie CASE .....	72
Przeszukiwane wyrażenie CASE .....	73
CASE i tabele przestawne .....	75
Wyrażenie IIF .....	79
CHOOSE .....	80
COALESCE i NULLIF .....	81
Kursory .....	82
Podsumowanie .....	89
<b>Rozdział 4. Funkcje użytkownika .....</b>	<b>91</b>
Funkcje skalarne .....	91
Rekurencja w skalarnych UDF .....	93
Kod proceduralny w funkcjach użytkownika .....	96
Wielowyrażeńiowe funkcje zwracające tabelę .....	104
Wbudowane funkcje zwracające tabelę .....	112
Ograniczenia funkcji definiowanych przez użytkownika .....	115
Funkcje niedeterministyczne .....	115
Stan bazy danych .....	116
Podsumowanie .....	117

<b>Rozdział 5. Procedury składowane .....</b>	<b>119</b>
Wprowadzenie .....	119
Odkrywanie metadanych .....	121
Natywnie kompilowane procedury składowane .....	122
Zarządzanie procedurami składowanymi .....	124
Najlepsze praktyki związane z tworzeniem procedur składowanych .....	125
Przykład procedury składowanej .....	127
Rekurencja w procedurach składowanych .....	132
Parametry tabelaryczne .....	140
Tymczasowe procedury składowane .....	142
Rekompilacja i pamięć podręczna .....	143
Statystyki procedur składowanych .....	143
Przechwytywanie parametrów .....	145
Rekompilacja .....	148
Podsumowanie .....	151
<b>Rozdział 6. Obiekty pamięciowe .....</b>	<b>153</b>
Czynniki napędzające technologie pamięciowe .....	153
Trendy sprzętowe .....	154
Podstawy obiektów pamięciowych .....	155
Krok 1. Dodanie nowej grupy plików optymalizowanej do operacji pamięciowych .....	156
Krok 2. Dodanie nowego kontenera optymalizowanego do operacji pamięciowych .....	157
Krok 3. Utwórz nową tabelę optymalizowaną do operacji pamięciowych .....	159
Ograniczenia tabel pamięciowych .....	163
Indeksy tabel pamięciowych OLTP .....	164
Indeksy typu hash .....	165
Indeksy zakresu .....	167
Natywnie kompilowane procedury składowane .....	169
<b>Rozdział 7. Wyzwalacze .....</b>	<b>173</b>
Wyzwalacze DML .....	173
Wiele wyzwalaczy .....	174
Kiedy używać wyzwalaczy DML .....	175
Wirtualne tabele inserted i deleted .....	177
Przeglądanie za pomocą wyzwalaczy DML .....	178
Wykorzystanie zapisywania modyfikacji danych .....	178
Udostępnianie danych wyzwalaczom .....	183
Wyzwalacze zagnieżdżone i rekurencyjne .....	183
Funkcje UPDATE() i COLUMNS_UPDATED() .....	184
Wyzwalacze na widokach .....	188
Wyzwalacze DDL .....	191
Typy zdarzeń DDL i grupy zdarzeń .....	191
Wyzwalacze logowania .....	195
Podsumowanie .....	197
<b>Rozdział 8. Szyfrowanie .....</b>	<b>199</b>
Hierarchia szyfrowania .....	199
Klucze główne usługi .....	200
Klucze główne bazy danych .....	201
Certyfikaty .....	203

Ograniczenia szyfrowania asymetrycznego .....	205
Klucze asymetryczne .....	207
Kopie zapasowe klucza asymetrycznego .....	210
Klucze symetryczne .....	210
Tymczasowe klucze symetryczne .....	212
Sól i uwierzytelnianie .....	216
Szyfrowanie bez kluczy .....	217
Tworzenie skrótów .....	217
Rozszerzone zarządzanie kluczami .....	218
Przeźroczyste szyfrowanie danych .....	219
Podsumowanie .....	221
<b>Rozdział 9. Wyrażenia nazwane i funkcje okna .....</b>	<b>223</b>
Wyrażenia nazwane .....	223
Wiele zapytań nazwanych .....	225
Zwiększona czytelność CTE .....	226
Rekurencyjne zapytania nazwane .....	227
Funkcje okna .....	231
Funkcja ROW_NUMBER .....	231
Stronicowanie zapytania za pomocą OFFSET/FETCH .....	233
Funkcje RANK i DENSE_RANK .....	234
Funkcja NTILE .....	239
Funkcje agregacyjne, analityczne i klauzula OVER .....	241
Przykłady funkcji analitycznych .....	245
CUME_DIST i PERCENT_RANK .....	245
PERCENTILE_CONT i PERCENTILE_DISC .....	247
LAG i LEAD .....	248
FIRST_VALUE i LAST_VALUE .....	250
Podsumowanie .....	251
<b>Rozdział 10. Typy danych i zaawansowane typy danych .....</b>	<b>253</b>
Podstawowe typy danych .....	253
Znaki .....	253
Typy danych max .....	254
Wartości numeryczne .....	256
Typy danych dla daty i czasu .....	258
UTC i czas wojskowy .....	261
Funkcje daty i czasu .....	262
Przesunięcia a strefy czasowe .....	265
Typ danych uniqueidentifier .....	265
Typ danych hierarchyid .....	267
Reprezentacja danych hierarchicznych .....	267
Przykład hierarchyid .....	269
Metody hierarchyid .....	273
Przestrzenne typy danych .....	274
(X, Y) czy (szerokość, długość) .....	277
Półkula i orientacja .....	278
Michigan i wielkie jeziora .....	279

Obsługa FILESTREAM .....	281
Włączanie obsługi FILESTREAM .....	282
Tworzenie grup plików FILESTREAM .....	283
Tabele korzystające z FILESTREAM .....	284
Korzystanie z danych FILESTREAM .....	285
Obsługa FileTable .....	286
Funkcje filetable .....	290
Wyzwalacze na filetable .....	294
Podsumowanie .....	295
<b>Rozdział 11. Wyszukiwanie pełnotekstowe .....</b>	<b>297</b>
Architektura FTS .....	297
Tworzenie katalogów pełnotekstowych i indeksów .....	298
Tworzenie katalogów pełnotekstowych .....	298
Tworzenie indeksów pełnotekstowych .....	300
Zapytania pełnotekstowe .....	305
Predykat FREETEXT .....	306
Optymalizacja wydajności FTS .....	307
Predykat CONTAINS .....	308
Funkcje FREETEXTTABLE i CONTAINSTABLE .....	311
Tezaurusy i stoplisty .....	313
Procedury składowane, dynamiczne widoki zarządcze i funkcje .....	317
Semantyka statystyczna .....	318
Podsumowanie .....	320
<b>Rozdział 12. XML .....</b>	<b>321</b>
XML dawniej .....	321
OPENXML .....	321
Formaty generowane przez OPENXML .....	325
Klauzula FOR XML .....	327
FOR XML RAW .....	327
FOR XML AUTO .....	329
FOR XML EXPLICIT .....	331
FOR XML PATH .....	332
Typ danych xml .....	334
Niestrukturyzowany xml .....	334
Ustrukturyzowany xml .....	335
Metody typu danych xml .....	337
Metoda query .....	338
Metoda value .....	339
Metoda exist .....	339
Metoda nodes .....	340
Metoda modify .....	341
Indeksy XML .....	343
Przekształcenia XSL .....	347
Ustawienia związane z bezpieczeństwem SQL CLR .....	350
Podsumowanie .....	352

<b>Rozdział 13. XQuery i XPath .....</b>	<b>353</b>
XPath i FOR XML PATH .....	353
Atrybuty XPath .....	355
Kolumny bez nazw i wieloznaczniki .....	356
Grupowanie elementów .....	356
Funkcja data .....	357
Testowanie węzłów i funkcje .....	358
XPath i NULL .....	359
Klauzula WITH XMLNAMESPACES .....	360
Testowanie węzłów .....	360
XQuery i typ danych xml .....	361
Wyrażenia i sekwencje .....	361
Metoda query .....	363
Ścieżki określające lokalizację .....	364
Testowanie węzłów .....	366
Przestrzenie nazw .....	367
Oznaczenia osi .....	369
Dynamiczne generowanie XML .....	371
Komentarze XQuery .....	373
Typy danych .....	373
Predykaty .....	374
Operatory porównujące wartości .....	374
Operatory porównań ogólnych .....	376
Format daty XQuery .....	377
Porównania węzłów .....	378
Wyrażenia warunkowe (if...then...else) .....	379
Wyrażenia arytmetyczne .....	379
Dzielenie liczb całkowitych w XQuery .....	380
Funkcje w XQuery .....	380
Konstruktory i rzutowanie .....	383
Wyrażenia FLWOR .....	384
Słowa kluczowe for i return .....	384
Słowo kluczowe where .....	387
Słowa kluczowe order by .....	387
Słowo kluczowe let .....	388
Obsługa UTF-16 .....	389
Podsumowanie .....	391
<b>Rozdział 14. Widoki katalogowe i dynamiczne widoki zarządcze .....</b>	<b>393</b>
Widoki katalogowe .....	393
Metadane tabel i kolumn .....	394
Odpytywanie o pozwolenia .....	395
Dynamiczne widoki zarządcze i funkcje .....	397
Metadane indeksowe .....	398
Informacje o sesji .....	402
Informacje o połączeniu .....	403
Aktualnie wykonywany SQL .....	403
Pamięciowe widoki systemowe .....	405
Najdroższe zapytania .....	406



Przestrzeń tempdb .....	407
Zasoby serwera .....	409
Niewykorzystywane indeksy .....	411
Statystyki oczekiwania .....	413
Widoki INFORMATION_SCHEMA .....	413
Podsumowanie .....	416
<b>Rozdział 15. Programowanie klienta .NET .....</b>	<b>417</b>
ADO.NET .....	417
Klient SQL .NET .....	419
Połączenie ze źródłem danych .....	419
Odłączone zbiory danych .....	423
Zapytania parametryzowane .....	424
Zapytania niezwracające wyników, skalarne i XML .....	428
SqlBulkCopy .....	431
Wiele aktywnych zbiorów wyników .....	436
LINQ to SQL .....	439
Designer .....	440
Zapytania z LINQ to SQL .....	442
Podstawy zapytań LINQ to SQL .....	442
Klauzula where .....	444
Klauzula orderby .....	445
Klauzula join .....	446
Odroczone wykonanie zapytania .....	447
Od LINQ do Entity Framework .....	448
Odpytywanie elementów .....	452
Podsumowanie .....	456
<b>Rozdział 16. Programowanie z CLR .....</b>	<b>459</b>
Stary sposób .....	459
Rozwiązania ze zintegrowanym CLR .....	460
Pakiety CLR .....	461
Funkcje użytkownika .....	465
Procedury składowane .....	472
Funkcje agregujące użytkownika .....	476
Tworzenie prostej funkcji agregującej .....	476
Tworzenie zaawansowanych UDA .....	479
Typy użytkownika w zintegrowanych CLR .....	484
Wyzwalacze .....	491
Podsumowanie .....	495
<b>Rozdział 17. Usługi danych .....</b>	<b>497</b>
LocalDB z SQL Server 2014 Express .....	498
Programowanie asynchroniczne z ADO.NET 4.5 .....	502
ODBC dla Linuksa .....	503
JDBC .....	508
Architektura SOA i usługi danych WCF .....	510
Tworzenie WCF Data Service .....	512
Definiowanie źródła danych .....	512

Tworzenie usługi danych .....	514
Tworzenie odbiornika WCF Data Service .....	518
Podsumowanie .....	522
<b>Rozdział 18. Obsługa błędów i dynamiczny SQL .....</b>	<b>523</b>
Obsługa błędów .....	523
Stare metody obsługi błędów .....	523
Wyrażenie RAISERROR .....	525
Obsługa wyjątków TRY...CATCH .....	526
TRY_PARSE, TRY_CONVERT i TRY_CAST .....	528
Wyrażenie THROW .....	529
Narzędzia do debugowania .....	530
Debugowanie za pomocą wyrażenia PRINT .....	530
Flagi śledzenia .....	531
Debugger zintegrowany z SSMS .....	532
Debugger T-SQL w Visual Studio .....	533
Dynamiczny SQL .....	536
Wyrażenie EXECUTE .....	536
Wstrzykiwanie SQL i dynamiczny SQL .....	537
Usuwanie problemów z dynamicznym SQL .....	539
Procedura składowana sp_executesql .....	540
Dynamiczny SQL i zasięg .....	540
Parametryzacja po stronie klienta .....	541
Podsumowanie .....	542
<b>Rozdział 19. Poprawianie wydajności .....</b>	<b>543</b>
Pamięć masowa w SQL Server .....	543
Pliki i grupy plików .....	543
Alokacja przestrzeni .....	544
Partycje .....	549
Kompresja danych .....	550
Kolumny rzadkie .....	555
Indeksy .....	559
Sterty .....	559
Indeksy klastrowe .....	560
Indeksy nieklastrowe .....	562
Indeksy filtrowane .....	565
Optymalizacja zapytań .....	566
Czytanie planów zapytań .....	566
Metodologia .....	570
Oczekiwanie .....	571
Extended Events .....	573
Podsumowanie .....	577
<b>Dodatek A Odpowiedzi do ćwiczeń .....</b>	<b>579</b>
<b>Dodatek B Typy danych XQuery .....</b>	<b>589</b>
<b>Dodatek C Słowniczek .....</b>	<b>595</b>
<b>Dodatek D Krótki przewodnik po SQLCMD .....</b>	<b>609</b>
<b>Skorowidz .....</b>	<b>617</b>

## ROZDZIAŁ 9



# Wyrażenia nazwane i funkcje okna

SQL Server 2014 kontynuuje obsługę wyjątkowo użytecznych wyrażeń nazwanych, które po raz pierwszy pojawiły się w SQL Server 2005. CTE mogą uprościć Twoje zapytania, co sprawi, że staną się łatwiejsze do analizy i utrzymania. SQL Server obsługuje też odwołania do tego samego CTE, co pozwala na tworzenie bardzo potężnych zapytań rekurencyjnych.

Dodatkowo SQL Server obsługuje funkcje okna, które pozwalają na dzielenie wyników i dodawanie numerowania oraz wartości rankingowych do wierszy w uzyskanych za ich pomocą zbiorach wyników. Rozdział ten zaczyna się od omówienia możliwości i korzyści powiązanych ze stosowania CTE, a kończy opisem dostępnych w SQL Server funkcji okna.

## Wyrażenia nazwane

**Wyrażenia nazwane** (CTE — ang. *common table expressions*) są użytecznym dodatkiem do SQL Server. CTE to coś w rodzaju tymczasowej tabeli zawierającej nazwany zbiór wyników, dostępny jedynie dla pojedynczego zapytania lub wyrażenia DML albo do jawnego usunięcia. CTE tworzy się w tym samym wierszu kodu, co wyrażenie SELECT lub wyrażenie DML, które z niego korzystają, podczas gdy budowanie i użycie tabeli tymczasowej to zazwyczaj dwuetapowy proces. W porównaniu z trwałymi tabelami i widokami CTE mają kilka zalet. Oto one.

- CTE są tymczasowe i istnieją jedynie w czasie działania pojedynczego zapytania lub wyrażenia DML. Oznacza to, że nie musisz tworzyć trwałych obiektów bazodanowych, takich jak widoki.
- Do pojedynczego CTE można odwoływać się wiele razy za pomocą nazwy w pojedynczym zapytaniu lub wyrażeniu DML, co czyni Twój kod łatwiejszym do zarządzania. Tabele pomocnicze muszą być przepisywane w całości przy każdym odwołaniu do nich.
- Można korzystać z CTE do grupowania za pomocą kolumn tworzonych ze zbioru skalarnego lub za pomocą funkcji niedeterministycznej.
- CTE mogą odwoływać się do siebie, co jest użytecznym mechanizmem rekurencyjnym.
- Zapytania odwołujące się do CTE można wykorzystywać do definiowania kursora.

CTE mogą być bardzo różne — od prostych do bardzo skomplikowanych konstrukcji. Wszystkie CTE rozpoczynają się od słowa kluczowego WITH, po którym umieszczana jest nazwa CTE i lista zwracanych przez zapytanie kolumn. Następnie umieszczane jest słowo kluczowe AS i treść CTE, którą tworzy zapytanie lub wyrażenie DML zakończone średnikiem w przypadku ciągu złożonego z większej liczby wyrażeń. Na listingu 9.1 pokazany jest bardzo prosty przykład służący do demonstracji podstawowej składni.

**Listing 9.1. Proste CTE**

```

WITH PobierzNazwiskaCTE ( BusinessEntityID, FirstName, MiddleName, LastName )
AS
(
    SELECT BusinessEntityID, FirstName, MiddleName, LastName
    FROM Person.Person
)
SELECT
    BusinessEntityID,
    FirstName,
    MiddleName,
    LastName
FROM PobierzNazwiskaCTE;

```

Na listingu 9.1 jest definiowane CTE o nazwie `PobierzNazwiskaCTE`, które zwraca kolumny `BusinessEntityID`, `FirstName`, `MiddleName` i `LastName`. Treść CTE zawiera proste zapytanie do tabeli `Person.Person` bazy danych *AdventureWorks2014*. Bezpośrednio po CTE znajduje się związane z nim wyrażenie `SELECT`. Wyrażenie `SELECT` odwołuje się do CTE w klauzuli `FROM`.

## Przeładowane WITH

Słowo kluczowe `WITH` jest w SQL Server przeładowane, co oznacza, że wykorzystywane jest na kilka różnych sposobów w odmiennych zadaniach w T-SQL. Wykorzystywane jest między innymi przy określaniu dodatkowych opcji w wyrażeniach `DDL CREATE`, przy dodawaniu podpowiedzi do zapytań i wyrażań `DML` oraz przy deklarowaniu przestrzeni nazw `XML` w klauzuli `WITH XMLNAMESPACES`. Obecnie jest też wykorzystywane jako słowo kluczowe rozpoczynające definicję CTE. Jeśli zatem CTE nie jest pierwszym wyrażeniem w ciągu, poprzednie wyrażenie musi być zakończone średnikiem. Jest to jeden z powodów tego, że zdecydowanie należy korzystać ze średnika kończącego wyrażenie w tworzonym kodzie.

Proste CTE mają kilka ograniczeń przy definiowaniu i deklarowaniu.

- Do CTE muszą być dołączone pojedyncze wyrażenia `INSERT`, `DELETE`, `UPDATE` lub `SELECT`.
- Wszystkie kolumny zwracane przez CTE muszą mieć unikalne nazwy. Jeśli wszystkie kolumny zwracane przez zapytanie w treści CTE mają unikalne nazwy, możesz pominąć listę kolumn w deklaracji CTE.
- CTE może odwoływać się do innego, wcześniej zdefiniowanego CTE w tej samej klauzuli `WITH`, ale nie może odwoływać się do CTE zdefiniowanego później (nazywa się to odwołaniem do przodu).
- W CTE nie można korzystać ze słów kluczowych, klauzul i opcji, takich jak `COMPUTE`, `COMPUTE BY`, `FOR BROWSE`, `INTO` i `OPTION` (podpowiedź do zapytania). Nie możesz też korzystać z `ORDER BY`, jeśli nie użyjesz klauzuli `TOP`.
- W nierekurencyjnym CTE można zdefiniować wiele CTE. Wszystkie definicje muszą być połączone za pomocą jednego z operatorów działających na zbiorach; są to `UNION ALL`, `UNION`, `INTERSECT`, `EXCEPT`.
- Jak wspomniano w ramce „Przeładowane WITH”, jeśli CTE nie jest pierwszym wyrażeniem w ciągu, poprzedzające je wyrażenie musi być zakończone średnikiem.

Pamiętaj o tych ograniczeniach podczas tworzenia CTE.

## Wiele zapytań nazwanych

Możesz definiować wiele CTE dla pojedynczego zapytania lub wyrażenia DML, oddzielając definicje CTE za pomocą przecinków. Głównym powodem, by to robić, jest możliwość uproszczenia kodu, co ułatwia jego analizę i zarządzanie. Wyrażenia nazwane oferują sposoby wizualnego rozdzielania kodów na mniejsze bloki funkcjonalne, co upraszcza jego tworzenie i debugowanie. Zapytanie z listingu 9.2 zawiera wiele CTE, przy czym drugie CTE odwołuje się do pierwszego. Wyniki jego działania zostały pokazane na rysunku 9.1.

### Listing 9.2. Wiele CTE

```
WITH PobierzNazwiskaCTE ( BusinessEntityID, FirstName, MiddleName, LastName )
AS (
    SELECT BusinessEntityID, FirstName, MiddleName, LastName
    FROM Person.Person
),

PobierzKontaktCTE ( BusinessEntityID, FirstName, MiddleName, LastName,
                    Email, HomePhoneNumber )
AS (
    SELECT gn.BusinessEntityID, gn.FirstName
        , gn.MiddleName, gn.LastName
        , ea.EmailAddress, pp.PhoneNumber
    FROM PobierzNazwiskaCTE gn
    LEFT JOIN Person.EmailAddress ea
        ON gn.BusinessEntityID = ea.BusinessEntityID
    LEFT JOIN Person.PersonPhone pp
        ON gn.BusinessEntityID = pp.BusinessEntityID
    AND pp.PhoneNumberTypeID = 2
)

SELECT BusinessEntityID, FirstName
    , MiddleName, LastName
    , Email, HomePhoneNumber
FROM PobierzKontaktCTE;
```

	BusinessEntityID	FirstName	MiddleName	LastName	Email	HomePhoneNumber
133	20216	Alyssa	M	Alexander	alyssa64@adventure-works.com	NULL
134	3057	Amanda	L	Alexander	amanda40@adventure-works.com	NULL
135	7458	Ana	R	Alexander	ana17@adventure-works.com	1 (11) 500 555-0181
136	7678	Angela	NULL	Alexander	angela21@adventure-works.com	NULL
137	7161	Angelica	NULL	Alexander	angelica18@adventure-works.com	214-555-0150
138	3683	Anna	NULL	Alexander	anna44@adventure-works.com	150-555-0156
139	13220	Antonio	NULL	Alexander	antonio19@adventure-works.com	NULL
140	7719	Arianna	NULL	Alexander	arianna17@adventure-works.com	140-555-0167
141	12597	Ashley	J	Alexander	ashley46@adventure-works.com	NULL
142	6266	Austin	NULL	Alexander	austin15@adventure-works.com	1 (11) 500 555-0140
143	6726	Benjamin	A	Alexander	benjamin20@adventure-works.com	240-555-0151
144	6919	Brandon	NULL	Alexander	brandon16@adventure-works.com	780-555-0152
145	19276	Brianna	NULL	Alexander	brianna64@adventure-works.com	242-555-0137
146	7210	Brittany	NULL	Alexander	brittany17@adventure-works.com	804-555-0125
147	5561	Caleb	NULL	Alexander	caleb15@adventure-works.com	670-555-0141
148	6315	Cameron	NULL	Alexander	cameron14@adventure-works.com	399-555-0196
149	6800	Caroline	NULL	Alexander	caroline20@adventure-works.com	NULL
150	13268	Carson	G	Alexander	carson18@adventure-works.com	NULL
151	6943	Carson	NULL	Alexander	carson20@adventure-works.com	NULL

Rysunek 9.1. Część wyniku zapytania z wieloma CTE

## Zwiększona czytelność CTE

Dzięki wykorzystaniu CTE możesz tworzyć bardziej czytelne zapytania niż przy użyciu zagnieżdżonych podzapytań. Dla celów demonstracyjnych poniższe zapytanie służy do uzyskania takich samych wyników jak zapytanie korzystające z CTE pokazane na listingu 9.2, ale za pomocą zagnieżdżonych podzapytań.

```

SELECT
    gn.BusinessEntityID,
    gn.FirstName,
    gn.MiddleName,
    gn.LastName,
    gn.EmailAddress,
    gn.HomePhoneNumber
FROM
    (
        SELECT
            p.BusinessEntityID,
            p.FirstName,
            p.MiddleName,
            p.LastName,
            ea.EmailAddress,
            ea.HomePhoneNumber
        FROM Person.Person p
        LEFT JOIN
            (
                SELECT
                    ea.BusinessEntityID,
                    ea.EmailAddress,
                    pp.HomePhoneNumber
                FROM Person.EmailAddress ea
                LEFT JOIN
                    (
                        SELECT
                            pp.BusinessEntityID,
                            pp.PhoneNumber AS HomePhoneNumber,
                            pp.PhoneNumberTypeID
                        FROM Person.PersonPhone pp
                    ) pp
                ON ea.BusinessEntityID = pp.BusinessEntityID
                AND pp.PhoneNumberTypeID = 2
            ) ea
            ON p.BusinessEntityID = ea.BusinessEntityID
        ) gn

```

Korzystająca z CTE wersja tego zapytania pokazana na listingu 9.2 upraszcza i hermetyzuje kod zapytania oraz jest dużo prostsza do czytania i zrozumienia niż wersja korzystająca z zagnieżdżonych podzapytań, co sprawia, że jest łatwiejsza do debugowania i utrzymania w długim horyzoncie czasowym.

Przykład z listingu 9.2 zawiera dwa CTE o nazwach PobierzNazwiskaCTE i PobierzKontaktCTE. Zapytanie PobierzNazwiskaCTE zapożyczony jest z listingu 9.1; pobiera ono nazwiska z tabeli Person.Person.

```

WITH PobierzNazwiskaCTE ( BusinessEntityID, FirstName, MiddleName, LastName )
AS (
    SELECT BusinessEntityID, FirstName, MiddleName, LastName
    FROM Person.Person
),

```

Drugie CTE, PobierzKontaktCTE, łączy wyniki PobierzNazwiskaCTE z tabelami Person.EmailAddress i Person.PersonPhone.

```

PobierzKontaktCTE ( BusinessEntityID, FirstName, MiddleName, LastName,
                    Email, HomePhoneNumber )
AS (
    SELECT gn.BusinessEntityID, gn.FirstName
        , gn.MiddleName, gn.LastName
        , ea.EmailAddress, pp.PhoneNumber

```

```

FROM PobierzNazwiskaCTE gn
LEFT JOIN Person.EmailAddress ea
  ON gn.BusinessEntityID = ea.BusinessEntityID
LEFT JOIN Person.PersonPhone pp
  ON gn.BusinessEntityID = pp.BusinessEntityID
AND pp.PhoneNumberTypeID = 2
)

```

Zauważ, że słowo kluczowe `WITH` wykorzystywane jest tylko raz na początku całego wyrażenia.

Druga deklaracja CTE jest oddzielona od pierwszej za pomocą przecinka i nie wymaga użycia słowa kluczowego `WITH`. W końcu warto zauważyć jak proste i czytelne jest zapytanie `SELECT` powiązane z CTE dzięki temu, że złączenia zostały przeniesione do CTE.

```

SELECT BusinessEntityID, FirstName
      , MiddleName, LastName
      , Email, HomePhoneNumber
FROM PobierzKontaktCTE;

```

- 
- **Wskazówka** Do CTE możesz odwołać się z treści innego CTE, z powiązanego zapytania lub wyrażenia DML. Oba typy odwołań CTE pokazane są na listingu 9.2 — `PobierzNazwiskaCTE` wywoływane jest przez `PobierzKontaktCTE`, a `PobierzKontaktCTE` jest wywoływane przez zapytanie powiązane z CTE.
- 

## Rekurencyjne zapytania nazwane

**Rekurencyjne CTE** to takie wyrażenie, które wywołuje samo siebie wielokrotnie, by ustalić podzbiór danych aż do momentu uzyskania pełnego wyniku. CTE może odwołać się do samego siebie, co jest użytecznym mechanizmem do odpytywania o dane hierarchiczne. Rekurencyjne CTE są podobne do nierekurencyjnych CTE, ale w treści CTE znajduje się wiele zbiorów zapytań generujących zbiory wyników, w których wiersze są połączone za pomocą operatora zbiorów `UNION ALL`. Przynajmniej jedno z zapytań z treści rekurencyjnego CTE nie może odwoływać się do CTE — zapytanie takie nazywane jest **zapytaniem kotwiczącym** (ang. *anchor query*). Rekurencyjne CTE zawierają też jedno lub więcej rekurencyjnych zapytań odwołujących się do CTE. Rekurencyjne zapytania są połączone ze sobą za pomocą zapytania kotwiczącego (lub zapytań kotwiczących) w treści CTE. Wymagają operatora `UNION ALL` najwyższego poziomu łączącego rekurencyjne i nierekurencyjne zapytania. Wiele zapytań kotwiczących można łączyć za pomocą `UNION ALL`. Rekurencja kończy się, gdy zapytanie nie zwróci żadnych wierszy. Na listingu 9.3 znajduje się proste rekurencyjne CTE pobierające zbiór wyników zawierający liczby od 1 do 10.

### Listing 9.3. Proste rekurencyjne CTE

```

WITH Liczby (n)
AS (
SELECT 1 AS n
  UNION ALL
SELECT n + 1
  FROM Liczby
 WHERE n < 10 )

SELECT n FROM Liczby;

```

CTE z listingu 9.3 zaczyna się od deklaracji definiującej nazwę CTE i zwracane kolumny.

```

WITH Liczby (n)

```

Treść CTE zawiera pojedyncze zapytanie kotwiczące zwracające pojedynczy wiersz z liczbą 1 w kolumnie *n*.

```
SELECT 1 AS n
```

Zapytanie kotwiczące jest łączone z zapytaniem rekurencyjnym za pomocą operatora zbiorów UNION ALL. Zapytanie rekurencyjne zawiera odwołanie wewnętrzne do CTE Liczby, które dodaje 1 do kolumny *n* przy każdym rekurencyjnym wywołaniu. Klauzula WHERE ogranicza zbiór wyników do pierwszych dziesięciu liczb.

```
SELECT n + 1
FROM Liczby
WHERE n < 10
```

Rekurencyjne CTE mają domyślnie ustawioną maksymalną głębokość rekurencji 100. Oznacza to, że zapytanie rekurencyjne w treści CTE może wywołać samo siebie maksymalnie 100 razy. Możesz użyć opcji MAXRECURSION, by zwiększyć maksymalną wartość dla każdego CTE osobno. Na listingu 9.4 znajduje się CTE z listingu 9.3 zmodyfikowane w taki sposób, by zwracało liczby od 1 do 1000. Zmodyfikowane zapytanie korzysta z opcji MAXRECURSION zwiększającej maksymalny poziom rekurencji. Bez opcji MAXRECURSION to CTE zwróciłoby błąd po 100 poziomach rekurencji.

#### Listing 9.4. Rekurencyjne CTE z opcją MAXRECURSION

```
WITH Liczby (n)
AS (
SELECT 0 AS n
UNION ALL
SELECT n + 1
FROM Liczby
WHERE n < 1000 )
SELECT n
FROM Liczby OPTION (MAXRECURSION 1000);
```


Wartość MAXRECURSION musi być z zakresu od 0 do 32767. SQL Server wyrzuca wyjątek, jeśli zostanie przekroczony limit MAXRECURSION. Wartość 0 w zmiennej MAXRECURSION oznacza brak ograniczeń poziomów rekurencji dla CTE. Opcji tej należy używać ostrożnie — jeśli nie ograniczysz odpowiednio wyników w klauzuli WHERE zapytania, możesz znaleźć się w nieskończonej pętli.

- 
- **Wskazówka** Utworzenie trwałej tabeli z kolejnymi liczbami może być wydajniejsze niż korzystanie z rekurencyjnego CTE do generowania liczb szczególnie wtedy, kiedy często będziesz generował liczby w ten sposób.
- 

Rekurencyjne CTE są użyteczne przy odpytywaniu o dane zapisane w postaci rozgałęzionego grafu. Tabela Production.BillOfMaterials z bazy danych AdventureWorks zawiera przykład takich danych. W tabeli tej znajdują się dwie ważne kolumny ComponentID i ProductAssemblyID, które odwzorowują strukturę hierarchiczną. ComponentID to unikalna liczba identyfikująca każdy z komponentów wykorzystywanych przez AdventureWorks przy tworzeniu swoich produktów. ProductAssemblyID oznacza bardziej złożony komponent utworzony z jednego lub większej liczby komponentów z listy. Na rysunku 9.2 pokazano relacje pomiędzy komponentami i bardziej złożonymi produktami w bazie danych AdventureWorks.

Rekurencyjne CTE pokazane na listingu 9.5 pobiera pełną listę części (**BOM**, ang. *bills of materials*) dla wskazanego komponentu. Component wykorzystany w przykładzie to srebrny 48-calowy rower Mountain-100 mający w bazie AdventureWorks identyfikator ComponentID równy 774. Część wyników pokazana jest na rysunku 9.3.



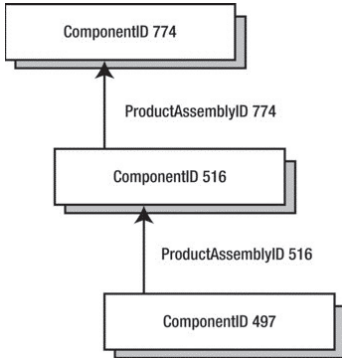

**Rysunek 9.2.** Zależności pomiędzy komponentami i produktami

**Listing 9.5.** Rekurencyjne CTE zwracające BOM

```

DECLARE @ComponentID int = 774;

WITH BillofMaterialsCTE
(
    BillofMaterialsID,
    ProductAssemblyID,
    ComponentID,
    Quantity,
    Level
)
AS
(
    SELECT
        bom.BillofMaterialsID,
        bom.ProductAssemblyID,
        bom.ComponentID,
        bom.PerAssemblyQty AS Quantity,
        0 AS Level
    FROM Production.BillofMaterials bom
    WHERE bom.ComponentID = @ComponentID

    UNION ALL

    SELECT
        bom.BillofMaterialsID,
        bom.ProductAssemblyID,
        bom.ComponentID,
        bom.PerAssemblyQty,
        Level + 1
    FROM Production.BillofMaterials bom
    INNER JOIN BillofMaterialsCTE bomcte
        ON bom.ProductAssemblyID = bomcte.ComponentID
    WHERE bom.EndDate IS NULL
)

SELECT
    bomcte.ProductAssemblyID,
    p.ProductID,
    p.ProductNumber,
    p.Name,
    p.Color,
    bomcte.Quantity,
    bomcte.Level
FROM BillofMaterialsCTE bomcte
INNER JOIN Production.Product p
    ON bomcte.ComponentID = p.ProductID
ORDER BY bomcte.Level;
  
```

	ProductAssemblyID	ProductID	ProductNumber	Name	Color	Quantity	Level
1	NULL	774	BK-M82S-48	Mountain-100 Silver, 48	Silver	1.00	0
2	774	516	SA-M687	HL Mountain Seat Assembly	NULL	1.00	1
3	774	741	FR-M94S-52	HL Mountain Frame - Silver, 48	Silver	1.00	1
4	774	807	HS-3479	HL Headset	NULL	1.00	1
5	774	810	HB-M918	HL Mountain Handlebars	NULL	1.00	1
6	774	817	FW-M928	HL Mountain Front Wheel	Black	1.00	1
7	774	825	RW-M928	HL Mountain Rear Wheel	Black	1.00	1
8	774	894	RD-2308	Rear Derailleur	Silver	1.00	1
9	774	907	RB-9231	Rear Brakes	Silver	1.00	1
10	774	937	PD-M562	HL Mountain Pedal	Silver/Black	1.00	1
11	774	945	FD-2342	Front Derailleur	Silver	1.00	1
12	774	948	FB-9873	Front Brakes	Silver	1.00	1
13	774	951	CS-9183	HL Crankset	Black	1.00	1
14	774	952	CH-0234	Chain	Silver	1.00	1
15	774	996	BB-9108	HL Bottom Bracket	NULL	1.00	1
16	996	3	BE-2349	BB Ball Bearing	NULL	10.00	2
17	996	526	SH-9312	HL Shell	NULL	1.00	2
18	951	319	CA-7457	HL Crankarm	Black	2.00	2

**Rysunek 9.3.** Część wyników rekurencyjnego CTE generującego BOM

Tak jak wcześniejsze przykłady CTE, listing 9.3 rozpoczyna się od nazwy CTE i deklaracji listy kolumn.

```
WITH BillOfMaterialsCTE
(
    BillOfMaterialsID,
    ProductAssemblyID,
    ComponentID,
    Quantity,
    Level
)
```

Zapytanie kotwiczące po prostu pobiera z tabeli wiersz, dla którego ComponentID jest równy wskazanemu identyfikatorowi. Jest to komponent najwyższego poziomu z BOM, w tym przypadku 774. Zauważ, że CTE może odwoływać się do zmiennych T-SQL tak, jak @ComponentID w przykładzie.

```
SELECT
    bom.BillOfMaterialsID,
    bom.ProductAssemblyID,
    bom.ComponentID,
    bom.PerAssemblyQty AS Quantity,
    0 AS Level
FROM Production.BillOfMaterials bom
WHERE bom.ComponentID = @ComponentID
```

Rekurencyjne zapytania pobierają kolejne poziomy BOM z CTE, gdzie ProductAssemblyID każdego wiersza ma taką samą wartość jak ComponentID wierszy wyższego poziomu. Chodzi o to, że rekurencyjne zapytanie CTE pobiera wiersze niższych poziomów z hierarchii, korzystając z zależności hierarchicznych pokazanych wcześniej na rysunku 9.2.

```
SELECT
    bom.BillOfMaterialsID,
    bom.ProductAssemblyID,
    bom.ComponentID,
    bom.PerAssemblyQty,
    Level + 1
FROM Production.BillOfMaterials bom
INNER JOIN BillOfMaterialsCTE bomcte
    ON bom.ProductAssemblyID = bomcte.ComponentID
WHERE bom.EndDate IS NULL
```

Zapytanie nazwane ma dołączone zapytanie SELECT łączące wyniki jego działania z tabelą Production.Product, dzięki czemu pobierane są szczegółowe informacje na temat produktu, takie jak nazwa i kolor komponentu.

```
SELECT
    bomcte.ProductAssemblyID,
    p.ProductID,
    p.ProductNumber,
    p.Name,
    p.Color,
    bomcte.Quantity,
    bomcte.Level
FROM BillOfMaterialsCTE bomcte
INNER JOIN Production.Product p
    ON bomcte.ComponentID = p.ProductID
```

Ograniczenia prostych CTE opisywane wcześniej w tym rozdziale dotyczą też rekurencyjnych CTE. W rekurencyjnych CTE pojawiają się też dodatkowe ograniczenia.

- Rekurencyjne CTE muszą mieć w treści przynajmniej jedno zapytanie kotwiczące i przynajmniej jedno zapytanie rekurencyjne. Wszystkie zapytania kotwiczące muszą znajdować się przed zapytaniami rekurencyjnymi.
- Wszystkie zapytania kotwiczące muszą być połączone za pomocą operatorów działających na zbiorach UNION, UNION ALL, INTERSECT i EXCEPT. Przy korzystaniu z wielu zapytań kotwiczących i zapytań rekurencyjnych pierwsze zapytanie rekurencyjne i ostatnie zapytanie kotwiczące muszą być połączone za pomocą operatora UNION ALL. Dodatkowo wszystkie zapytania rekurencyjne muszą być połączone przy użyciu UNION ALL.
- Typy danych wszystkich kolumn we wszystkich zapytaniach kotwiczących oraz zapytaniach rekurencyjnych muszą być takie same.
- Klauzula FROM zapytania rekurencyjnego powinna odwoływać się do nazwy CTE tylko raz.
- Zapytania rekurencyjne nie mogą zawierać następujących operatorów i słów kluczowych: GROUP BY, HAVING, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, OUTER JOIN i SELECT DISTINCT. Zapytania rekurencyjne nie mogą też zawierać funkcji agregujących (takich jak SUM i MAX), funkcji okna, podzapytań czy wskazówek w rekurencyjnym wywołaniu CTE.

## Funkcje okna

SQL Server 2014 zawiera funkcje okna, które pozwalają dzielić wyniki zapytań i dodawać numerowanie, rankingi i funkcje agregujące do każdej części danych (partycji). Kluczowa dla funkcji okna jest klauzula OVER, która pozwala definiować partycje i w niektórych przypadkach kolejność wierszy w partycji. W tym podrozdziale omówione zostaną funkcje okna w SQL Server 2014 wraz z funkcjami rozszerzającymi klauzulę OVER, które umożliwiają numerowanie, porządkowanie i agregowanie.

### Funkcja ROW\_NUMBER

Funkcja ROW\_NUMBER przyjmuje klauzulę OVER z klauzulą ORDER BY i opcjonalną klauzulą PARTITION BY. Kod z listingu 9.6 pobiera nazwiska z tabeli Person.Person. Klauzula OVER jest wykorzystana do podzielenia wierszy ze względu na zawartość kolumny LastName i porządkuje wiersze każdej partycji ze względu na wartości kolumn LastName, FirstName i MiddleName. Funkcja ROW\_NUMBER wykorzystana jest do przypisania każdemu wierszowi liczby.

**Listing 9.6.** ROW\_NUMBER z partycjonowaniem

```

SELECT
  ROW_NUMBER() OVER
  (
    PARTITION BY
      LastName
    ORDER BY
      LastName,
      FirstName,
      MiddleName
  ) AS Number,
  LastName,
  FirstName,
  MiddleName
FROM Person.Person;

```

Partycja utworzona na listingu 9.6 działa jak okno przesuwające się przez zestaw wyników (stąd nazwa funkcja okna). Klauzula ORDER BY porządkuje wiersze każdej partycji ze względu na wartości zapisane w kolumnach LastName, FirstName i MiddleName. SQL Server korzysta z funkcji ROW\_NUMBER w każdej partycji. Powoduje to, że funkcja ROW\_NUMBER numeruje wszystkie wiersze wyniku, zaczynając numerowanie od 1 dla każdej kolejnej wartości LastName, co jest widoczne na rysunku 9.4.

	Number	LastName	FirstName	MiddleName
1	1	Abbas	Syed	E
2	1	Abel	Catherine	R.
3	1	Abercrombie	Kim	NULL
4	2	Abercrombie	Kim	NULL
5	3	Abercrombie	Kim	B
6	1	Abolrous	Hazem	E
7	2	Abolrous	Sam	NULL
8	1	Acevedo	Humberto	NULL
9	1	Achong	Gustavo	NULL
10	1	Ackeman	Pilar	NULL
11	2	Ackeman	Pilar	G
12	1	Adams	Aaron	B
13	2	Adams	Adam	NULL
14	3	Adams	Alex	C
15	4	Adams	Alexandra	J
16	5	Adams	Allison	L
17	6	Adams	Amanda	P
18	7	Adams	Amber	NULL

**Rysunek 9.4.** Użycie ROW\_NUMBER do numerowania wierszy w partycji

---

■ **Uwaga** Przy korzystaniu z klauzuli PARTITION BY należy umieścić ją przed ORDER BY w klauzuli OVER.

---

Z funkcji ROW\_NUMBER można też korzystać bez klauzuli PARTITION BY i wtedy cały zwracany zbiór danych jest traktowany jak jedna partycja. Traktowanie wszystkich wyników jak pojedynczej partycji może być użyteczne w niektórych przypadkach, ale najczęściej stosuje się partycjonowanie.

## Stronicowanie zapytania za pomocą OFFSET/FETCH

SQL Server zawiera różne mechanizmy umożliwiające stronicowanie zwracanych danych.

Tradycyjnym sposobem stronicowania jest wykorzystanie operatora TOP pozwalającego wybrać *n* pierwszych wierszy zwróconych przez zapytanie. SQL Server 2005 wprowadził funkcję ROW\_NUMBER; za jej pomocą można osiągnąć podobny efekt w odrobinę inny sposób.

SQL Server 2012 wprowadził do wyrażenia SELECT nowe słowa kluczowe służące do obsługi stronicowania zapytania.

Słowo kluczowe OFFSET umożliwia dużo łatwiejsze stronicowanie. Pozwala ono dosłownie określić numer wiersza, od którego chcesz uzyskać wiersze danych. Następnie możesz użyć FETCH, by pobrać określoną liczbę wierszy wyniku. Jeśli połączysz OFFSET i FETCH z klauzulą ORDER BY, możesz zwrócić dowolnie wybraną część danych wyniku, przesuając się przez dane wedle potrzeby.

Na listingu 9.7 pokazano stronicowane wykonane za pomocą OFFSET i FETCH. Procedura składowana korzysta z klauzul OFFSET i FETCH do pobrania wierszy z tabeli Person.Person z bazy danych AdventureWorks na podstawie wartości parametrów przekazanych przy wywołaniu procedury. Procedura określa, w jaki sposób stronicowanie ma być wykonywane za pomocą parametrów wejściowych @RowsPerPage i @StartPageNum. Parametr @RowsPerPage określa, jak wiele wierszy powinno znajdować się na stronie wyników. OFFSET określa liczbę wierszy, jakie należy opuścić, licząc od początku zbioru danych zwracanego przez zapytanie. FETCH określa liczbę wierszy, jaką należy zwrócić na każdej stronie wyników zapytania.

### Listing 9.7. Przykład OFFSET/FETCH

```
CREATE PROCEDURE Person.PobierzKontakty
    @StartPageNum int,
    @RowsPerPage int
AS
SELECT
    LastName,
    FirstName,
    MiddleName
FROM Person.Person
ORDER BY
    LastName,
    FirstName,
    MiddleName
OFFSET (@StartPageNum - 1) * @RowsPerPage ROWS
FETCH NEXT @RowsPerPage ROWS ONLY;
GO
```

Przykładowe wywołanie procedury wykorzystującej klauzulę OFFSET/FETCH


```
EXEC Person.PobierzKontakty 16,10
```

przekazuje wartość 10 jako parametr @RowsPerPage i wartość 16 jako parametr @StartPageNum oraz zwraca 10 wierszy strony 16, co widać na rysunku 9.5. Słowo kluczowe OFFSET w wyrażeniu SELECT omija wiersze przed stroną określoną wartościami parametrów @StartPageNum i @RowsPerPage — w tym przykładzie omija 150 wierszy i zaczyna zwracać wyniki od 151. wiersza. Słowo kluczowe FETCH zwraca tyle wierszy, ile określono w zmiennej @RowsPerPage (10). Plan zapytania jest pokazany na rysunku 9.6.

Zapytanie z listingu 9.7 jest dużo bardziej czytelnym i eleganckim rozwiązaniem stronicowania wyników niż wykorzystanie klauzuli TOP czy funkcji ROW\_NUMBER z zapytaniami nazwanymi. Jedynym wyjątkiem będzie sytuacja, gdy korzystasz z OFFSET/FETCH i zechcesz uzyskać ROW\_NUMBER; w takim przypadku będziesz musiał dodać ROW\_NUMBER do swojego zapytania. Dlatego klauzula OFFSET/FETCH to dużo bardziej przejrzysty sposób implementowania stronicowania *ad hoc*.

	LastName	FirstName	MiddleName
1	Alexander	Cassidy	NULL
2	Alexander	Chloe	NULL
3	Alexander	Christian	C
4	Alexander	Connor	G
5	Alexander	Dakota	NULL
6	Alexander	Dalton	NULL
7	Alexander	David	NULL
8	Alexander	Destiny	NULL
9	Alexander	Devin	NULL
10	Alexander	Dylan	NULL

**Rysunek 9.5.** Użycie OFFSET i FETCH do implementacji stronicowania po stronie klienta

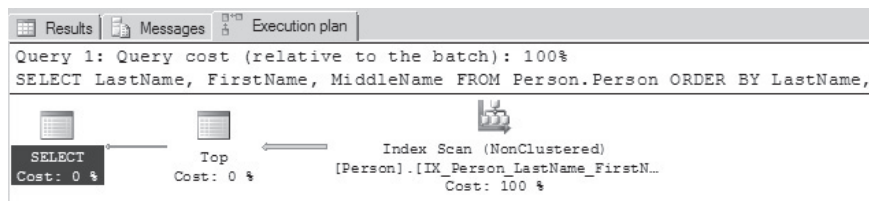

**Rysunek 9.6.** Plan zapytania dla implementacji stronicowania po stronie klienta za pomocą OFFSET i FETCH

Korzystając z OFFSET i FETCH, pamiętaj o pewnych ograniczeniach.

- OFFSET i FETCH muszą być stosowane z klauzulą ORDER BY.
- FETCH nie można używać bez OFFSET, ale OFFSET można użyć bez FETCH.
- Liczba wierszy określona w klauzuli OFFSET musi być większa lub równa 0.
- Liczba wierszy określona w klauzuli FETCH musi być większa lub równa 1.
- W zapytaniach, w których używasz OFFSET i FETCH, nie możesz korzystać z operatora TOP.
- Wartości OFFSET i FETCH muszą być stałe lub muszą być parametrami o wartości całkowitej.
- OFFSET i FETCH nie są obsługiwane z klauzulą OVER.
- OFFSET i FETCH nie są obsługiwane dla widoków indeksowanych i widoków z WITH CHECK OPTION.

Generalnie w SQL Server 2012 i nowszych połączenie OFFSET i FETCH jest najbardziej przejrzystym podejściem do stronicowania wyników zapytania.

## Funkcje RANK i DENSE\_RANK

Funkcje RANK i DENSE\_RANK to funkcje numerujące dostępne w SQL Server. Obie te funkcje przypisują wartość liczbową do każdego wiersza w partycji, ale różnią się sposobem numerowania wierszy. Oto przykład.

- Jeśli masz trzy wartości 7, 7 i 9, funkcja RANK przypisze im numery 1, 1 i 3. Dzieje się tak dlatego, że dwie 7 są przypisane do pierwszego miejsca, podczas gdy 9 jest trzecia na liście. RANK nie uwzględnia tego połączenia przy obliczaniu numeru dla wartości 9.
- Funkcja DENSE\_RANK w takiej sytuacji przypisze numery 1, 1 i 2. Dzieje się tak, ponieważ DENSE\_RANK łączy obie 7 na pozycji pierwszej i umieszcza 9 na drugiej pozycji.

Nie ma dobrego lub złego sposobu numerowania danych w przypadku braku wymagań biznesowych. SQL Server udostępnia dwa sposoby i możesz wybrać ten, który lepiej pasuje do wymagań biznesowych.

Załóżmy, że chcesz ustalić najlepsze dni sprzedaży firmy *AdventureWorks* w roku kalendarzowym 2012. Może to być opisane pytaniem: „W jakie dni mieliśmy najlepszą sprzedaż w 2012 roku?”. Funkcja RANK pozwala łatwo uzyskać takie informacje, co widać na listingu 9.8. Część wyników można zobaczyć na rysunku 9.7.

**Listing 9.8.** Ranking dziennej sprzedaży *AdventureWorks*

```
WITH TotalSalesBySalesDate
(
    DailySales,
    OrderDate
)
AS
(
    SELECT
        SUM(soh.SubTotal) AS DailySales,
        soh.OrderDate
    FROM Sales.SalesOrderHeader soh
    WHERE soh.OrderDate >= '20120101'
        AND soh.OrderDate < '20130101'
    GROUP BY soh.OrderDate
)
SELECT
    RANK() OVER
    (
        ORDER BY
            DailySales DESC
    ) AS Ranking,
    DailySales,
    OrderDate
FROM TotalSalesBySalesDate
ORDER BY Ranking;
```

	Ranking	DailySales	OrderDate
1	1	3617451,9232	2012-06-30 00:00:00.000
2	2	3064632,131	2012-09-30 00:00:00.000
3	3	2888213,6087	2012-07-31 00:00:00.000
4	4	2408187,2542	2012-05-30 00:00:00.000
5	5	2402984,3967	2012-12-31 00:00:00.000
6	6	2306297,6081	2012-03-30 00:00:00.000
7	7	2205251,3127	2012-10-30 00:00:00.000
8	8	1919379,3786	2012-01-01 00:00:00.000
9	9	1815297,7111	2012-08-30 00:00:00.000
10	10	1473667,5818	2012-01-29 00:00:00.000
11	11	1329986,583	2012-11-30 00:00:00.000
12	12	1016116,847	2012-04-30 00:00:00.000
13	13	895032,9488	2012-02-29 00:00:00.000
14	14	46135,95	2012-03-14 00:00:00.000
15	15	44273,4146	2012-05-22 00:00:00.000
16	16	42354,40	2012-02-21 00:00:00.000
17	17	40352,6064	2012-05-18 00:00:00.000
18	18	40174,3264	2012-03-29 00:00:00.000

**Rysunek 9.7.** Ranking wartości dziennej sprzedaży *AdventureWorks*

Listing 9.8 zawiera CTE zwracające dwie kolumny, `DailySales` i `OrderDate`. Kolumna `DailySales` to suma sprzedaży pogrupowana według wartości `OrderDate`. Wyniki są ograniczane przez klauzulę `WHERE` do 2012 roku.

```
WITH TotalSalesBySalesDate
(
    DailySales,
    OrderDate
)
AS
(
    SELECT
        SUM(soh.SubTotal) AS DailySales,
        soh.OrderDate
    FROM Sales.SalesOrderHeader soh
    WHERE soh.OrderDate >= '20120101'
        AND soh.OrderDate < '20130101'
    GROUP BY soh.OrderDate
)
```

Funkcja `RANK` jest wykorzystywana z klauzulą `OVER`, by numerować wiersze zwracane przez CTE w kolejności malejącej (od największych do najmniejszych) wartości kolumny `DailySales`.

```
SELECT
    RANK() OVER
    (
        ORDER BY
            DailySales DESC
    ) AS Ranking,
    DailySales,
    OrderDate
FROM TotalSalesBySalesDate
ORDER BY Ranking;
```

Tak jak funkcja `ROW_NUMBER`, funkcja `RANK` może przyjmować klauzulę `PARTITION BY` w klauzuli `OVER`. Kod z listingu 9.9 rozszerza poprzedni przykład i wykorzystuje klauzulę `PARTITION BY` do utworzenia rankingów dziennej sprzedaży dla każdego miesiąca. Tego typu zapytanie może odpowiedzieć na pytanie biznesowe: „W jakie dni każdego miesiąca 2012 roku sprzedaż firmy *AdventureWorks* była największa?”. Część wyników można zobaczyć na rysunku 9.8.

**Listing 9.9.** Ustalenie rankingów dziennej sprzedaży w podziale na miesiące

```
WITH TotalSalesBySalesDatePartitioned
(
    DailySales,
    OrderMonth,
    OrderDate
)
AS
(
    SELECT
        SUM(soh.SubTotal) AS DailySales,
        DATENAME(MONTH, soh.OrderDate) AS OrderMonth,
        soh.OrderDate
    FROM Sales.SalesOrderHeader soh
    WHERE soh.OrderDate >= '20120101'
        AND soh.OrderDate < '20130101'
    GROUP BY soh.OrderDate
)
SELECT
    RANK() OVER
    (
        PARTITION BY
            OrderMonth
```



```

ORDER BY
  DailySales DESC
) AS Ranking,
DailySales,
OrderMonth,
OrderDate
FROM TotalSalesBySalesDatePartitioned
ORDER BY DATEPART(mm,OrderDate),
  Ranking;

```

	Ranking	DailySales	OrderMonth	OrderDate
1	1	1919379,3786	January	2012-01-01 00:00:00.000
2	2	1473667,5818	January	2012-01-29 00:00:00.000
3	3	40060,0682	January	2012-01-11 00:00:00.000
4	4	39856,7882	January	2012-01-26 00:00:00.000
5	5	35401,14	January	2012-01-10 00:00:00.000
6	5	35401,14	January	2012-01-22 00:00:00.000
7	7	29325,2582	January	2012-01-24 00:00:00.000
8	8	24844,61	January	2012-01-03 00:00:00.000
9	9	24666,33	January	2012-01-13 00:00:00.000
10	10	24087,7328	January	2012-01-06 00:00:00.000
11	11	23363,6346	January	2012-01-31 00:00:00.000
12	12	22867,8164	January	2012-01-14 00:00:00.000
13	13	21990,4382	January	2012-01-30 00:00:00.000
14	14	21469,62	January	2012-01-15 00:00:00.000
15	15	21088,06	January	2012-01-07 00:00:00.000
16	16	20884,78	January	2012-01-05 00:00:00.000
17	17	18590,4482	January	2012-01-02 00:00:00.000
18	17	18590,4482	January	2012-01-19 00:00:00.000

**Rysunek 9.8.** Część wyników rankingów dziennej sprzedaży w podziale na miesiące

Zapytanie z listingu 9.9, tak jak przykład z listingu 9.8, zaczyna się od CTE obliczającego dzienną sprzedaż dla wszystkich dni roku. Główna różnica między tym CTE i poprzednim przykładem jest taka, że kod z listingu 9.9 zwraca dodatkową kolumnę OrderMonth. Oto treść tego CTE.

```

WITH TotalSalesBySalesDatePartitioned
(
  DailySales,
  OrderMonth,
  OrderDate
)
AS
(
  SELECT
    SUM(soh.SubTotal) AS DailySales,
    DATENAME(MONTH, soh.OrderDate) AS OrderMonth,
    soh.OrderDate
  FROM Sales.SalesOrderHeader soh
  WHERE soh.OrderDate >= '20120101'
    AND soh.OrderDate < '20130101'
  GROUP BY soh.OrderDate
)

```

Zapytanie SELECT powiązane z CTE korzysta z funkcji RANK, by przypisać pozycje rankingowe wynikom. Klauzula PARTITION BY została wykorzystana do podzielenia wyników według OrderMonth, dzięki czemu pozycje rankingowe zaczynają się od 1 dla każdego miesiąca. Oto przykład.

```

SELECT
  RANK() OVER
  (
    PARTITION BY
      OrderMonth
    ORDER BY
      DailySales DESC
  ) AS Ranking,
  DailySales,
  OrderMonth,
  OrderDate
FROM TotalSalesBySalesDatePartitioned
ORDER BY DATEPART(mm,OrderDate),
  Ranking;

```

Gdy funkcja RANK spotyka dwie równe wartości DailySales w tej samej partycji, przypisuje taką samą pozycję w rankingu obu wartościom i pomija kolejną liczbę. Na rysunku 9.9 można zobaczyć, że wartość DailySales dla dwóch dni w październiku 2012 wynosiła 7479,3221 dolarów, co sprawiło, że funkcja RANK przypisała obu dniom w rankingu wartość 25. Następnie pominęła wartość 26 i przypisała kolejnemu wierszowi w rankingu wartość 27.

	Ranking	DailySales	OrderMonth	OrderDate
296	22	8761.1932	October	2012-10-16 00:00:00.000
297	23	8745.4303	October	2012-10-01 00:00:00.000
298	24	7712.5325	October	2012-10-04 00:00:00.000
299	25	7479.3221	October	2012-10-21 00:00:00.000
300	25	7479.3221	October	2012-10-08 00:00:00.000
301	27	7302.5178	October	2012-10-18 00:00:00.000
302	28	7036.8471	October	2012-10-06 00:00:00.000
303	28	7036.8471	October	2012-10-22 00:00:00.000
304	30	5297.7596	October	2012-10-14 00:00:00.000
305	31	2443.35	October	2012-10-03 00:00:00.000

**Rysunek 9.9.** Funkcja RANK pomija kolejną liczbę w przypadku dwóch identycznych wartości

Funkcja DENSE\_RANK, tak jak funkcja RANK, przypisuje identycznym wartościom taką samą pozycję w rankingu, ale z jedną ważną różnicą — nie pomija kolejnej pozycji rankingu. Na listingu 9.10 znajduje się kod z listingu 9.9 zmodyfikowany w taki sposób, by korzystać z funkcji RANK i DENSE\_RANK. Jak możesz zobaczyć na rysunku 9.10, DENSE\_RANK też przypisuje taką samą wartość Ranking do obu identycznych wartości sprzedaży, ale w odróżnieniu od funkcji RANK nie pomija kolejnej wartości Ranking.

**Listing 9.10.** Użycie DENSE\_RANK do uporządkowania najlepszych wyników sprzedaży w miesiącu

```

WITH TotalSalesBySalesDatePartitioned
(
  DailySales,
  OrderMonth,
  OrderDate
)
AS
(
  SELECT
    SUM(soh.SubTotal) AS DailySales,
    DATENAME(MONTH, soh.OrderDate) AS OrderMonth,
    soh.OrderDate
  FROM Sales.SalesOrderHeader soh
  WHERE soh.OrderDate >= '20120101'
    AND soh.OrderDate < '20130101'
  GROUP BY soh.OrderDate

```

```

)
SELECT
  RANK() OVER
  (
    PARTITION BY
      OrderMonth
    ORDER BY
      DailySales DESC
  ) AS Ranking,

DENSE_RANK() OVER
(
  PARTITION BY
    OrderMonth
  ORDER BY
    DailySales DESC
) AS Dense_Ranking,
DailySales,
OrderMonth,
OrderDate
FROM TotalSalesBySalesDatePartitioned
ORDER BY DATEPART(mm,OrderDate),
  Ranking;

```

	Ranking	Dense_Ranking	DailySales	OrderMonth	OrderDate
1	1	1	1919379.3786	January	2012-01-01 00:00:00.000
2	2	2	1473667.5818	January	2012-01-29 00:00:00.000
3	3	3	40060.0682	January	2012-01-11 00:00:00.000
4	4	4	39856.7882	January	2012-01-26 00:00:00.000
5	5	5	35401.14	January	2012-01-10 00:00:00.000
6	5	5	35401.14	January	2012-01-22 00:00:00.000
7	7	6	29325.2582	January	2012-01-24 00:00:00.000
8	8	7	24844.61	January	2012-01-03 00:00:00.000
9	9	8	24666.33	January	2012-01-13 00:00:00.000
10	10	9	24087.7328	January	2012-01-06 00:00:00.000
11	11	10	23363.6346	January	2012-01-31 00:00:00.000
12	12	11	22867.8164	January	2012-01-14 00:00:00.000
13	13	12	21990.4382	January	2012-01-30 00:00:00.000
14	14	13	21469.62	January	2012-01-15 00:00:00.000
15	15	14	21088.06	January	2012-01-07 00:00:00.000
16	16	15	20884.78	January	2012-01-05 00:00:00.000

**Rysunek 9.10.** DENSE\_RANK nie pomija kolejnej pozycji rankingu po powieleniu

## Funkcja NTILE

NTILE to inna funkcja do tworzenia rankingów, która odpowiada na odrobinę inne zapotrzebowanie. Funkcja ta dzieli wyniki na przybliżone  $n$ -tyle.  $N$ -tylem może być kwartył (podział na kawałki o wielkości 1/4 lub 25%), kwintyl (podział na kawałki o wielkości 1/5 lub 20%) czy percentyl (podział na kawałki o wielkości 1/100 lub 1%) albo każda inna część całości, jaką możesz sobie wyobrazić. NTILE dzieli zbiór wyników na przybliżone  $n$ -tyle, ponieważ liczba zwracanych wierszy nie musi być dokładnie podzielna przez określoną liczbę grup. Tabela z 27 wierszami na przykład nie da się dokładnie podzielić na kwartyły czy kwintyle. Jeśli odpytujesz za pomocą funkcji NTILE i liczba wierszy nie da się dokładnie podzielić na określoną liczbę grup, NTILE tworzy grupy o dwóch rozmiarach. Większe grupy mają o jeden wiersz więcej niż mniejsze grupy i są umieszczane na początku. Gdy przykładowo 27 wierszy jest podzielonych na kwintyle (1/5), dwie pierwsze grupy mają po 6 wierszy, a ostatnie trzy grupy mają po 5 wierszy.

Tak jak w przypadku funkcji ROW\_NUMBER, do klauzuli OVER możesz dołączyć zarówno PARTITION BY, jak i ORDER BY. Funkcja NTILE wymaga dodatkowego parametru, który określa, na jak wiele grup trzeba podzielić wyniki zapytania.

Funkcja NTILE przydaje się przy odpowiadaniu na pytania biznesowe w stylu: „Którzy sprzedawcy zaliczają się do 25% najlepszych w lipcu 2013?” oraz „Jakie były wyniki ich sprzedaży?”. Kod z listingu 9.11 korzysta z NTILE, by podzielić sprzedawców AdventureWorks na cztery grupy, z których każda obejmuje 25% pracowników. Klauzula ORDER BY sprawia, że wiersze są przypisywane do grupy na podstawie wyników sprzedaży. Wyniki zostały pokazane na rysunku 9.11.

**Listing 9.11.** Użycie NTILE do grupowania i utworzenia rankingu sprzedawców

```
WITH SalesTotalBySalesPerson
(
    SalesPersonID, SalesTotal
)
AS
(
    SELECT
        soh.SalesPersonID,
        SUM(soh.SubTotal) AS SalesTotal
    FROM Sales.SalesOrderHeader soh
    WHERE DATEPART(YEAR, soh.OrderDate) = 2013
        AND DATEPART(MONTH, soh.OrderDate) = 2
    GROUP BY soh.SalesPersonID
)
SELECT
    NTILE(4) OVER( ORDER BY st.SalesTotal DESC) AS Tile,
    p.LastName,
    p.FirstName,
    p.MiddleName,
    st.SalesPersonID,
    st.SalesTotal
FROM SalesTotalBySalesPerson st
INNER JOIN Person.Person p ON st.SalesPersonID = p.BusinessEntityID;
```



	Tile	LastName	FirstName	MiddleName	SalesPersonID	SalesTotal
1	1	Pak	Jae	B	289	430730.8928
2	1	Carson	Jillian	NULL	277	400651.4944
3	1	Blythe	Michael	G	275	314936.4504
4	1	Reiter	Tsvi	Michael	279	172527.4835
5	2	Campbell	David	R	283	155124.1524
6	2	Mitchell	Linda	C	276	88379.2611
7	2	Ito	Shu	K	281	87934.131
8	2	Varkey Chudukatil	Ranjit	R	290	56935.0391
9	3	Ansman-Wolfe	Pamela	O	280	49152.4316
10	3	Saraiva	José	Edvaldo	282	47113.0052
11	3	Jiang	Stephen	Y	274	43254.2036
12	4	Mensa-Annan	Tete	A	284	9479.9522
13	4	Vargas	Garrett	R	278	8091.5083
14	4	Alberts	Amy	E	287	968.4284

**Rysunek 9.11.** Sprzedawcy AdventureWorks pogrupowani i uszeregowani za pomocą NTILE

Na początku kodu znajduje się proste wyrażenie nazwane, zwracające wartość SalesPersonID i sumę wartości SubTotal dla zamówień z tabeli Sales.SalesOrderHeader. CTE ogranicza wyniki do wyników sprzedaży z lutego 2013 roku. Oto treść tego CTE.

```

WITH SalesTotalBySalesPerson
(
    SalesPersonID, SalesTotal
)
AS
(
    SELECT
        soh.SalesPersonID,
        SUM(soh.SubTotal) AS SalesTotal
    FROM Sales.SalesOrderHeader soh
    WHERE DATEPART(YEAR, soh.OrderDate) = 2013
        AND DATEPART(MONTH, soh.OrderDate) = 2
    GROUP BY soh.SalesPersonID
)

```

Zapytanie SELECT dołączone do tego CTE korzysta z NTILE(4) do grupowania sprzedawców *AdventureWorks* w czterech grupach zawierających około 25%. Klauzula OVER wskazuje, że grupy powinny być tworzone na podstawie SalesTotal w kolejności malejącej. Całe zapytanie SELECT wygląda tak.

```

SELECT
    NTILE(4) OVER( ORDER BY st.SalesTotal DESC) AS Tile,
    p.LastName,
    p.FirstName,
    p.MiddleName,
    st.SalesPersonID,
    st.SalesTotal
FROM SalesTotalBySalesPerson st
INNER JOIN Person.Person p ON st.SalesPersonID = p.BusinessEntityID;

```

## Funkcje agregacyjne, analityczne i klauzula OVER

Jak już wcześniej napisano, funkcje numerujące i tworzące rankingi (ROW\_NUMBER, RANK i tak dalej) współpracują z klauzulą OVER przy definiowaniu kolejności i partycjonowania przekazanych do nich wierszy za pomocą klauzul ORDER BY i PARTITION BY. Klauzula OVER dostarcza też funkcjonalności okna do funkcji agregacyjnych, takich jak SUM, COUNT i zdefiniowane przez użytkownika agregacje SQL CLR.

Funkcje okna mogą pomóc przy odpowiadaniu na typowe pytania biznesowe obejmujące tworzenie sum częściowych i średnich kroczących. Możesz na przykład użyć klauzuli OVER na tabeli Purchasing.PurchaseOrderDetail z bazy danych *AdventureWorks*, aby uzyskać sumę wartości zamówionych produktów w postaci sumy kroczącej. Możesz dodatkowo ograniczyć zakres zwracanych danych, na których zechcesz użyć funkcji agregującej, partycjonując zbiór wyników według PurchaseOrderId, co w efekcie wygeneruje podsumę dla każdego zamówienia. Przykładowe zapytanie pokazane zostało na listingu 9.12. Część jego wyników można zobaczyć na rysunku 9.12.

### Listing 9.12. Użycie klauzuli OVER z SUM

```

SELECT
    PurchaseOrderID,
    ProductID,
    OrderQty,
    UnitPrice,
    LineTotal,
    SUM(LineTotal)
    OVER (PARTITION BY PurchaseOrderID ORDER BY ProductId
        RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)
    AS CumulativeOrderQty
FROM Purchasing.PurchaseOrderDetail;

```

	PurchaseOrderID	ProductID	OrderQty	UnitPrice	LineTotal	CumulativeOrderQty
1	1	1	4	50,26	201,04	201,04
2	2	359	3	45,12	135,36	135,36
3	2	360	3	45,5805	136,7415	272,1015
4	3	530	550	16,086	8847,30	8847,30
5	4	4	3	57,0255	171,0765	171,0765
6	5	512	550	37,086	20397,30	20397,30
7	6	513	550	26,5965	14628,075	14628,075
8	7	317	550	27,0585	14882,175	14882,175
9	7	318	550	33,579	18468,45	33350,625
10	7	319	550	46,0635	25334,925	58685,55
11	8	403	3	47,4705	142,4115	142,4115
12	8	404	3	45,3705	136,1115	278,523
13	8	405	3	49,644	148,932	427,455
14	8	406	3	45,3705	136,1115	563,5665
15	8	407	3	43,2705	129,8115	693,378
16	9	422	3	47,523	142,569	142,569
17	9	423	3	45,423	136,269	278,838
18	9	424	3	49,6965	149,0895	427,9275

Rysunek 9.12. Część wyników z zapytania generującego sumę kroczącą

Na listingu 9.12 znalazła się nowa klauzula.

```
RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
```

Nazywana jest **klauzulą ramki** (ang. *framing clause*) i w tym przypadku określa, że każda suma zawiera wszystkie wartości od pierwszego wiersza partycji do bieżącego wiersza. Klauzula taka ma sens tylko wtedy, kiedy wiersze są uporządkowane, a aby to uzyskać, korzystamy z klauzuli ORDER BY ProductId. Klauzula ramki w połączeniu z klauzulą ORDER BY generuje sumę kroczącą widoczną na rysunku 9.12.

- **Wskazówka** Istnieją też inne klauzule ramki. Zapisana na listingu 9.12 klauzula RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW jest wartością domyślną przyjmowaną w sytuacji, gdy klauzula ramki nie zostanie jawnie określona. Pamiętaj, że często piszący zapytania są zdumieni niespodziewanymi wynikami, ponieważ nie wiedzą, iż używana jest domyślna klauzula ramki.

Przeanalizujmy przykład, by zobaczyć, jak domyślna klauzula ramki może wpłynąć na wyniki zapytania. Powiedzmy, że zechcesz obliczyć i zwrócić sumę sprzedaży w podziale według PurchaseOrder dla każdego wiersza. W zależności od sposobu zdefiniowania ramki, możesz uzyskać bardzo różne wyniki, ponieważ suma może oznaczać całkowitą sumę lub sumę kroczącą. Zmodyfikujmy zapytanie z listingu 9.12, określmy klauzulę ramki RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING obok domyślnej klauzuli ramki i sprawdźmy wyniki. Zmodyfikowane zapytanie pokazane jest na listingu 9.13, a wyniki jego działania widać na rysunku 9.13.

#### Listing 9.13. Sumowanie z różnymi ramkami

```
SELECT
    PurchaseOrderID,
    ProductID,
    OrderQty,
    UnitPrice,
    LineTotal,
```

```

SUM(LineTotal)
OVER (PARTITION BY PurchaseOrderID ORDER BY ProductId)
AS TotalSalesDefaultFraming,
SUM(LineTotal)
OVER (PARTITION BY PurchaseOrderID ORDER BY ProductId
RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
AS TotalSalesDefinedFraming
FROM Purchasing.PurchaseOrderDetail
ORDER BY PurchaseOrderID;

```

	PurchaseOrderID	ProductID	OrderQty	UnitPrice	LineTotal	TotalSalesDefaultFraming	TotalSalesDefinedFraming
1	1	1	4	50,26	201,04	201,04	201,04
2	2	359	3	45,12	135,36	135,36	272,1015
3	2	360	3	45,5805	136,7415	272,1015	272,1015
4	3	530	550	16,086	8847,30	8847,30	8847,30
5	4	4	3	57,0255	171,0765	171,0765	171,0765
6	5	512	550	37,086	20397,30	20397,30	20397,30
7	6	513	550	26,5965	14628,075	14628,075	14628,075
8	7	317	550	27,0585	14882,175	14882,175	58685,55
9	7	318	550	33,579	18468,45	33350,625	58685,55
10	7	319	550	46,0635	25334,925	58685,55	58685,55
11	8	403	3	47,4705	142,4115	142,4115	693,378
12	8	404	3	45,3705	136,1115	278,523	693,378
13	8	405	3	49,644	148,932	427,455	693,378
14	8	406	3	45,3705	136,1115	563,5665	693,378
15	8	407	3	43,2705	129,8115	693,378	693,378
16	9	422	3	47,523	142,569	142,569	694,1655
17	9	423	3	45,423	136,269	278,838	694,1655
18	9	424	3	49,6965	149,0895	427,9275	694,1655

Rysunek 9.13. Część wyników zapytania z różnymi ramkami

Na rysunku 9.13 możesz zobaczyć, że suma sprzedaży w ostatnich dwóch kolumnach znacząco się różni. W kolumnie 6., TotalSalesDefaultFraming, znajduje się suma krocząca wyników sprzedaży — ponieważ nie została określona ramka dla tej kolumny, użyta została domyślna ramka RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW, co oznacza, że funkcja agregująca jest obliczana tylko do bieżącego wiersza. Jednak w przypadku kolumny 7., TotalSalesDefinedFraming, określona jest klauzula ramki RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING, co oznacza, że ramka jest rozciągana na wszystkie wiersze partycji i dlatego suma jest obliczana ze wszystkich pozycji o tej samej wartości PurchaseOrderID. Celem jest obliczenie i zwrócenie sumy sprzedaży dla zamówienia w każdym wierszu, ale brak doprecyzowania rodzaju ramki powoduje zwrócenie sumy kroczącej. Ten przykład pokazuje, jak ważne jest określenie odpowiedniej ramki, aby uzyskać pożądaną wartość.

Przyjrzyjmy się teraz innemu przykładowi. Na listingu 9.14 znajduje się zmodyfikowany kod z listingu 9.13. Dalej używamy w nim klauzuli OVER na tabeli Purchasing.PurchaseOrderDetail z bazy danych AdventureWorks, ale tym razem chcemy pobrać dwudniową średnią wartości zamówionych produktów. Wyniki są posortowane według DueDate. Zauważ inną klauzulę ramki w tym zapytaniu; jest to ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW. Wiersze są sortowane według dat. Dla każdego wiersza dla dwudniowej średniej pobierany jest bieżący wiersz oraz wiersz opisujący poprzedni dzień. Część wyników tego zapytania można zobaczyć na rysunku 9.14.



**Listing 9.14.** Użycie klauzuli OVER do zdefiniowania ramki zwracającej dwudniową średnią kroczącą

```

SELECT
    PurchaseOrderID,
    ProductID,
    DueDate,
    LineTotal,
    Avg(LineTotal)
    OVER (ORDER BY DueDate
    ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS [2DayAvg]
FROM Purchasing.PurchaseOrderDetail
ORDER BY DueDate;

```

	PurchaseOrderID	ProductID	DueDate	LineTotal	2DayAvg
1	1	1	2011-04-30 00:00:00.000	201,04	201,04
2	2	359	2011-04-30 00:00:00.000	135,36	168,20
3	2	360	2011-04-30 00:00:00.000	136,7415	136,0507
4	3	530	2011-04-30 00:00:00.000	8847,30	4492,0207
5	4	4	2011-04-30 00:00:00.000	171,0765	4509,1882
6	5	512	2011-05-14 00:00:00.000	20397,30	10284,1882
7	6	513	2011-05-14 00:00:00.000	14628,075	17512,6875
8	7	317	2011-05-14 00:00:00.000	14882,175	14755,125
9	7	318	2011-05-14 00:00:00.000	18468,45	16675,3125
10	7	319	2011-05-14 00:00:00.000	25334,925	21901,6875
11	8	403	2011-05-14 00:00:00.000	142,4115	12738,6682
12	8	404	2011-05-14 00:00:00.000	136,1115	139,2615
13	8	405	2011-05-14 00:00:00.000	148,932	142,5217
14	8	406	2011-05-14 00:00:00.000	136,1115	142,5217
15	8	407	2011-05-14 00:00:00.000	129,8115	132,9615
16	9	422	2011-12-28 00:00:00.000	142,569	136,1902
17	9	423	2011-12-28 00:00:00.000	136,269	139,419
18	9	424	2011-12-28 00:00:00.000	149,0895	142,6792

**Rysunek 9.14.** Część wyników zapytania zwracającego dwudniową średnią kroczącą

Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu scenariuszowi, w którym obliczamy sumę kroczącą sprzedaży z grupowaniem po ProductID, by dostarczyć zarządowi informacje o tym, które produkty szybko się sprzedają. Na listingu 9.15 znajduje się zmodyfikowane zapytanie z listingu 9.14 ze zdefiniowanymi dodatkowymi oknami partycjonującymi wyniki według ProductID. Możesz zobaczyć, jak zwiększa się rozmiar ramki podczas wykonywania obliczeń w ramce. Po zmianie ProductID ramka jest tworzona od nowa i obliczenia również zaczynane są od nowa. Na rysunku 9.15 pokazana jest część wyników.

**Listing 9.15.** Definiowanie ramek wewnątrz klauzuli OVER do obliczania sumy kroczącej

```

SELECT
    PurchaseOrderID,
    ProductID,
    OrderQty,
    UnitPrice,
    LineTotal,
    SUM(LineTotal)
    OVER (PARTITION BY ProductId ORDER BY DueDate
    RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND
    CURRENT ROW) AS CumulativeTotal,
    ROW_NUMBER()
    OVER (PARTITION BY ProductId ORDER BY DueDate ) AS No
FROM Purchasing.PurchaseOrderDetail
ORDER BY ProductId, DueDate;

```



	PurchaseOrderID	ProductID	OrderQty	UnitPrice	LineTotal	CumulativeTotal	No
44	3378	1	3	50,2635	150,7905	6685,0315	44
45	3457	1	3	50,2635	150,7905	6835,822	45
46	3536	1	3	50,2635	150,7905	6986,6125	46
47	3615	1	3	50,2635	150,7905	7137,403	47
48	3694	1	3	50,2635	150,7905	7288,1935	48
49	3773	1	3	50,2635	150,7905	7438,984	49
50	3852	1	3	50,2635	150,7905	7589,7745	50
51	3931	1	3	50,2635	150,7905	7740,565	51
52	79	2	3	41,916	125,748	125,748	1
53	158	2	3	41,916	125,748	251,496	2
54	237	2	3	41,916	125,748	377,244	3
55	316	2	3	41,916	125,748	502,992	4
56	395	2	3	41,916	125,748	628,74	5
57	425	2	3	41,916	125,748	754,488	6
58	504	2	3	41,916	125,748	880,236	7
59	587	2	3	41,916	125,748	1005,984	8
60	674	2	3	41,916	125,748	1131,732	9
61	757	2	3	41,916	125,748	1257,48	10

**Rysunek 9.15.** Część wyników zawierających sumę kroczącą liczoną dla kolejnych ProductID

Możesz też zobaczyć w zapytaniu z listingu 9.15, że nie jesteś ograniczony do korzystania z jednej funkcji agregującej w wyrażeniu SELECT. Możesz użyć wielu funkcji agregujących w tym samym zapytaniu.

Ramki można definiować, używając wierszy (ROWS) lub zakresów (RANGE) z dolnym i górnym ograniczeniem. Jeśli zdefiniujesz tylko dolne ograniczenie, górnym ograniczeniem będzie bieżący wiersz. Jeśli zdefiniujesz ramkę, korzystając z ROWS, możesz określić granicę za pomocą liczby lub wyrażenia skalarne go zwracającego liczbę całkowitą. Jeśli nie zdefiniujesz granicy ramki, przyjmowana jest wartość domyślna RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW.

## Przykłady funkcji analitycznych

W SQL Server 2012 wprowadzono kilka pomocnych funkcji analitycznych. Niektóre bardziej użyteczne z nich zostały opisane w kolejnych punktach. Niektóre są bardziej statystyczne, inne są przydatne przy tworzeniu raportów, w których musisz odwoływać się do wartości z wielu zwracanych wierszy.

### CUME\_DIST i PERCENT\_RANK

CUME\_DIST i PERCENT\_RANK to dwie funkcje analityczne, które zostały wprowadzone w SQL Server 2012. Przyjmijmy, że chcesz ustalić, jakie wyniki mają najlepsi, średni i najslabsi sprzedawcy *AdventureWorks*, i porównać je. Szczególnie zainteresowany jesteś danymi niejakiej Jillian Carson, na której nazwisko natknąłeś się przy wstępnym przeglądaniu danych. W języku biznesowym może być to wyrażone pytaniem: „Jakie są wyniki Jillian Carson w porównaniu z innymi sprzedawcami?”. CUME\_DIST pozwala w łatwy sposób uzyskać taką informację, co widać na listingu 9.16. Wyniki zapytania pokazane zostały na rysunku 9.16.

**Listing 9.16.** Użycie funkcji *CUME\_DIST*

```

SELECT
    round(SUM(TotalDue),1) AS Sales,
    LastName,
    FirstName,
    SalesPersonId,
    CUME_DIST() OVER (ORDER BY round(SUM(TotalDue),1)) as CUME_DIST
FROM
    Sales.SalesOrderHeader soh
    JOIN Sales.vSalesPerson sp
        ON soh.SalesPersonID = sp.BusinessEntityID
GROUP BY SalesPersonID,LastName,FirstName;

```

	Sales	LastName	FirstName	SalesPersonId	CUME_DIST
1	195528.80	Abbas	Syed	285	0,0588235294117647
2	826417.50	Alberts	Amy	287	0,117647058823529
3	1235934.40	Jiang	Stephen	274	0,176470588235294
4	1606441.40	Tsoflias	Lynn	286	0,235294117647059
5	2062393.10	Valdez	Rachel	288	0,294117647058824
6	2608116.40	Mensa-Annan	Tete	284	0,352941176470588
7	3748246.10	Ansman-Wolfe	Pamela	280	0,411764705882353
8	4069422.20	Vargas	Garrett	278	0,470588235294118
9	4207894.60	Campbell	David	283	0,529411764705882
10	5087977.20	Varkey Chudukatil	Ranjit	290	0,588235294117647
11	6683536.70	Saraiva	José	282	0,647058823529412
12	7259567.90	Ito	Shu	281	0,705882352941177
13	8086073.70	Reiter	Tevi	279	0,764705882352941
14	9585124.90	Pak	Jae	289	0,823529411764706
15	10475367.10	Blythe	Michael	275	0,882352941176471
16	11342385.90	Carson	Jillian	277	0,941176470588235
17	11695019.10	Mitchell	Linda	276	1

**Rysunek 9.16.** Wyniki obliczeń *CUME\_DIST*

Zapytanie z listingu 9.16 zaokrągliło wartość *TotalDue* i zwraca wartość *Sales* w postaci bardziej czytelnej. Ponieważ *CUME\_DIST* zwraca pozycję wiersza, wartości w kolumnie są zwracane w postaci ułamka dziesiętnego. Procentowe wyniki można uzyskać, mnożąc tę wartość przez 100. Wyniki z rysunku 9.16 pokazują, że 94,11% wszystkich sprzedawców ma sprzedaż gorszą od sprzedaży Jillian Carson lub jej równą, o czym mówi wartość dystrybuanty 0,9411.

Jeśli odrobinę zmodyfikujesz pytanie do postaci: „W jakim percentylny znajduje się sprzedaż Jillian Carson?”, odpowiedź możesz uzyskać za pomocą *PERCENT\_RANK*. Na listingu 9.17 znajduje się zmodyfikowana wersja zapytania z listingu 9.16, zawierająca wywołanie *PERCENT\_RANK*. Część wyników można zobaczyć na rysunku 9.17.

**Listing 9.17.** Użycie funkcji *PERCENT\_RANK*

```

SELECT
    round(SUM(TotalDue),1) AS Sales,
    LastName,
    FirstName,
    SalesPersonId,
    CUME_DIST() OVER (ORDER BY round(SUM(TotalDue),1)) as CUME_DIST,
    PERCENT_RANK() OVER (ORDER BY round(SUM(TotalDue),1)) as PERCENT_RANK
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
    JOIN Sales.vSalesPerson sp
        ON soh.SalesPersonID = sp.BusinessEntityID
GROUP BY SalesPersonID,LastName,FirstName;

```

	Sales	LastName	FirstName	SalesPersonId	CUME_DIST	PERCENT_RANK
1	195528.80	Abbas	Syed	285	0,0588235294117647	0
2	826417.50	Alberts	Amy	287	0,117647058823529	0,0625
3	1235934.40	Jiang	Stephen	274	0,176470588235294	0,125
4	1606441.40	Tsoflias	Lynn	286	0,235294117647059	0,1875
5	2062393.10	Valdez	Rachel	288	0,294117647058824	0,25
6	2608116.40	Mensa-Annan	Tete	284	0,352941176470588	0,3125
7	3748246.10	Ansman-Wolfe	Pamela	280	0,411764705882353	0,375
8	4069422.20	Vargas	Garrett	278	0,470588235294118	0,4375
9	4207894.60	Campbell	David	283	0,529411764705882	0,5
10	5087977.20	Varkey Chudukatil	Ranjit	290	0,588235294117647	0,5625
11	6683536.70	Saraiva	José	282	0,647058823529412	0,625
12	7259567.90	Ito	Shu	281	0,705882352941177	0,6875
13	8086073.70	Reiter	Tsvi	279	0,764705882352941	0,75
14	9585124.90	Pak	Jae	289	0,823529411764706	0,8125
15	10475367.10	Blythe	Michael	275	0,882352941176471	0,875
16	11342385.90	Carson	Jillian	277	0,941176470588235	0,9375
17	11695019.10	Mitchell	Linda	276	1	1

Rysunek 9.17. Wyniki obliczeń CUME\_DIST i PERCENT\_RANK dla sprzedawców

Funkcja PERCENT\_RANK zwraca pozycję wśród wszystkich sprzedawców w *AdventureWorks*. Jak możesz zobaczyć, pojawia się tu 17 unikalnych wartości: pierwszą jest 0, a ostatnią 1. Inne wiersze mają wartości mniejsze od 1. W tym przykładzie Jillian Carson ma percentyl 93,75% wśród sprzedawców *AdventureWorks*, co opisuje wartość PERCENT\_RANK równa 0,9375.

- **Uwaga** Możesz użyć klauzuli PARTITION BY na funkcjach CUME\_DIST i PERCENT\_RANK, aby zdefiniować okno, na którym będziesz przeprowadzał te obliczenia.

## PERCENTILE\_CONT i PERCENTILE\_DISC

PERCENTILE\_CONT i PERCENTILE\_DISC to nowe funkcje, które są odwrotnościami funkcji CUME\_DIST i PERCENT\_RANK. Przyjmijmy, że zechcesz ustalić 40 percentyl sprzedaży dla wszystkich kont *AdventureWorks*. Można to wyrazić w języku biznesowym pytaniem: „Jaki jest 40 percentyl całej sprzedaży dla wszystkich kont?”. PERCENTILE\_CONT i PERCENTILE\_DISC wymagają klauzuli WITHIN GROUP określającej kolejność i kolumny do obliczeń. PERCENTILE\_CONT interpoluje wszystkie wartości okna i na podstawie tego oblicza wynik. PERCENTILE\_DISC zwraca istniejącą wartość. Zarówno PERCENTILE\_CONT, jak i PERCENTILE\_DISC wymagają podania percentyla jako argumentu o wartości z zakresu od 0,0 do 1,0. Przykład z listingu 9.18 oblicza sumę sprzedaży dla 40 percentyla w podziale na konta. W przykładzie wykorzystane są PERCENTILE\_CONT i PERCENTILE\_DISC z wartością 0,4 jako percentyl do obliczenia oznaczającą 40 percentyl. Wyniki zapytania pokazane są na rysunku 9.18.

Listing 9.18. Użycie PERCENTILE\_CONT i PERCENTILE\_DISC

```
SELECT
    round(SUM(TotalDue),1) AS Sales,
    LastName,
    FirstName,
    SalesPersonId,
    AccountNumber,
    PERCENTILE_CONT(0.4) WITHIN GROUP (ORDER BY round(SUM(TotalDue),1))
    OVER(PARTITION BY AccountNumber ) AS PERCENTILE CONT,
    PERCENTILE_DISC(0.4) WITHIN GROUP (ORDER BY round(SUM(TotalDue),1))
```

```

OVER(PARTITION BY AccountNumber ) AS PERCENTILE_DISC
FROM
Sales.SalesOrderHeader soh
JOIN Sales.vSalesPerson sp
ON soh.SalesPersonID = sp.BusinessEntityID
GROUP BY AccountNumber,SalesPersonID,LastName,FirstName

```

	Sales	LastName	FirstName	SalesPersonId	AccountNumber	PERCENTILE_CONT	PERCENTILE_DISC
1	95924,00	Ansman-Wolfe	Pamela	280	10-4020-000001	95924	95924,00
2	28310,00	Campbell	David	283	10-4020-000002	28310	28310,00
3	176830,40	Carson	Jillian	277	10-4020-000003	198391,28	176830,40
4	230732,60	Blythe	Michael	275	10-4020-000003	198391,28	176830,40
5	222309,60	Carson	Jillian	277	10-4020-000004	308720,28	222309,60
6	438336,30	Blythe	Michael	275	10-4020-000004	308720,28	222309,60
7	97031,20	Ito	Shu	281	10-4020-000005	97031,2	97031,20
8	3023,30	Mitchell	Linda	276	10-4020-000006	3023,3	3023,30
9	3302,50	Jiang	Stephen	274	10-4020-000007	4166,78	3302,50
10	5463,20	Mitchell	Linda	276	10-4020-000007	4166,78	3302,50
11	25064,60	Reiter	Tsvi	279	10-4020-000008	25064,6	25064,60
12	14250,80	Reiter	Tsvi	279	10-4020-000009	14250,8	14250,80
13	500181,70	Pak	Jae	289	10-4020-000010	500181,7	500181,70
14	54905,20	Saraiva	José	282	10-4020-000011	54905,2	54905,20
15	281414,80	Vargas	Garrett	278	10-4020-000012	281414,8	281414,80
16	8393,50	Valdez	Rachel	288	10-4020-000014	8393,5	8393,50
17	163865,50	Tsofilas	Lynn	286	10-4020-000015	163865,5	163865,50
18	56147,10	Alberts	Amy	287	10-4020-000016	224876,46	56147,10

**Rysunek 9.18.** Wyniki z funkcji `PERCENTILE_CONT` i `PERCENTILE_DISC`

Na rysunku 9.18 możesz zobaczyć, że wartości `PERCENTILE_CONT` i `PERCENTILE_DISC` różnią się w zależności od numeru konta. Dla konta o numerze 10-4020-000003, niezależnie od sprzedawcy, `PERCENTILE_CONT` ma wartość 198391,28, która jest wartością interpolowaną i może nie występować w zbiorze danych. `PERCENTILE_DISC` ma wartość 176830,40, co jest równe wartości istniejącej w zbiorze danych. Dla konta 10-4020-000004 `PERCENTILE_CONT` ma wartość 308720,28, a `PERCENTILE_DISC` ma wartość 222309,60.

## LAG i LEAD

LAG i LEAD to nowe funkcje przesunięcia, które umożliwiają wykonywanie obliczeń dla określonego wiersza znajdującego się przed bieżącym wierszem lub po nim. Funkcje te umożliwiają dostęp do więcej niż jednego wiersza bez konieczności tworzenia złączenia typu *self-join*. Funkcja LAG udostępnia wiersze poprzedzające bieżący wiersz, a LEAD daje dostęp do wierszy znajdujących się za bieżącym wierszem.

LAG pomaga odpowiedzieć na pytania biznesowe: „Jakie są bieżące i historyczne koszty produkcji dla wszystkich produktów obecnie produkowanych?”. Na listingu 9.19, pokazany jest przykład zapytania liczącego bieżące koszty produkcji i wcześniejsze koszty produkcji dla wszystkich aktywnych produktów za pomocą funkcji LAG. Część wyników znajduje się na rysunku 9.19.

**Listing 9.19.** Użycie funkcji LAG

```

WITH ProductCostHistory AS
(SELECT
ProductID,
LAG(StandardCost)
OVER (PARTITION BY ProductID ORDER BY ProductID) AS PreviousProductCost,

```

```

StandardCost AS CurrentProductCost,
Startdate,Enddate
FROM Production.ProductCostHistory
)
SELECT
ProductID,
PreviousProductCost,
CurrentProductCost,
StartDate,
EndDate
FROM ProductCostHistory
WHERE Enddate IS NULL

```

	ProductID	PreviousProductCost	CurrentProductCost	StartDate	EndDate
1	707	13,8782	13,0863	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
2	708	13,8782	13,0863	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
3	711	13,8782	13,0863	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
4	712	5,2297	6,9223	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
5	713	29,0807	38,4923	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
6	714	29,0807	38,4923	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
7	715	29,0807	38,4923	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
8	716	29,0807	38,4923	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
9	717	722,2568	868,6342	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
10	718	722,2568	868,6342	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
11	719	722,2568	868,6342	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
12	720	722,2568	868,6342	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
13	721	722,2568	868,6342	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
14	722	170,1428	204,6251	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
15	723	170,1428	204,6251	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
16	724	170,1428	204,6251	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
17	736	170,1428	204,6251	2013-05-30 00:00:00.000	NULL
18	737	170,1428	204,6251	2013-05-30 00:00:00.000	NULL

**Rysunek 9.19.** Wyniki pozwalające na porównanie historycznych kosztów produkcji za pomocą funkcji LAG

W tym przykładzie w listingu 9.19 skorzystano z funkcji LAG w CTE do obliczenia różnicy pomiędzy bieżącymi kosztami produkcji i wcześniejszymi poprzez partycjonowanie zbioru danych względem ProductID.

```

SELECT
ProductID,
LAG(StandardCost)
OVER (PARTITION BY ProductID ORDER BY ProductID) AS PreviousProductCost,
StandardCost AS CurrentProductCost,
Startdate,Enddate
FROM Production.ProductCostHistory

```

Wyrażenie SELECT związane z CTE zwraca wiersze zawierające najnowsze koszty produkcji ze zbioru danych przy użyciu wartości NULL w kolumnie EndDate za pomocą poniższego wywołania.

```

SELECT
ProductID,
PreviousProductCost,
CurrentProductCost,
StartDate,
EndDate
FROM ProductCostHistory
WHERE Enddate IS NULL

```

Funkcja LEAD, która jest przeciwieństwem LAG, pomaga odpowiadać na pytania biznesowe, na przykład takie: „Jak miesięczne wyniki sprzedaży wypadają w porównaniu ze sprzedażą w kolejnym miesiącu dla wszystkich sprzedawców *AdventureWorks* w roku 2012?”. Listing 9.20 zawiera przykładowe zapytanie, które zawiera sprzedaż z kolejnego miesiąca pobraną za pomocą funkcji LEAD dla porównania ze sprzedażą w bieżącym miesiącu dla danych z roku 2012. Częściowe wyniki są pokazane na rysunku 9.20.

**Listing 9.20.** Użycie funkcji LEAD

```
SELECT
    LastName,
    SalesPersonID,
    Sum(SubTotal) CurrentMonthSales,
    DateName(Month,OrderDate) Month,
    DateName(Year,OrderDate) Year,
    LEAD(Sum(SubTotal),1)
    OVER (ORDER BY SalesPersonID, OrderDate) TotalSalesNextMonth
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
JOIN Sales.vSalesPerson sp
    ON soh.SalesPersonID = sp.BusinessEntityID
WHERE DateName(Year,OrderDate) = 2012
GROUP BY FirstName, LastName, SalesPersonID,OrderDate
ORDER BY SalesPersonID,OrderDate;
```

	LastName	SalesPersonID	CurrentMonthSales	Month	Year	TotalSalesNextMonth
132	Alberts	287	12648,1326	September	2012	29649,0509
133	Alberts	287	29649,0509	December	2012	631704,2589
134	Pak	289	631704,2589	May	2012	331640,849
135	Pak	289	331640,849	June	2012	474009,9807
136	Pak	289	474009,9807	July	2012	393554,9573
137	Pak	289	393554,9573	August	2012	283398,3465
138	Pak	289	283398,3465	September	2012	408527,5444
139	Pak	289	408527,5444	October	2012	257637,1408
140	Pak	289	257637,1408	November	2012	233804,9696
141	Pak	289	233804,9696	December	2012	97496,2916
142	Varkey ...	290	97496,2916	May	2012	262749,5275
143	Varkey ...	290	262749,5275	June	2012	163687,8125
144	Varkey ...	290	163687,8125	July	2012	55789,7317
145	Varkey ...	290	55789,7317	August	2012	180614,7458
146	Varkey ...	290	180614,7458	September	2012	87995,2931
147	Varkey ...	290	87995,2931	October	2012	34516,2132
148	Varkey ...	290	34516,2132	November	2012	113442,2926
149	Varkey ...	290	113442,2926	December	2012	NULL

**Rysunek 9.20.** Wyniki porównania sprzedaży handlowców w 2012 roku za pomocą funkcji LEAD

Na rysunku 9.20 możesz zobaczyć, że ostatni wiersz zwraca NULL dla sprzedaży w kolejnym miesiącu, ponieważ nie ma wartości LEAD dla ostatniego wiersza.

## FIRST\_VALUE i LAST\_VALUE

FIRST\_VALUE i LAST\_VALUE to funkcje przesunięcia zwracające pierwszą i ostatnią wartość w oknie zdefiniowanym za pomocą klauzuli OVER. Funkcja FIRST\_VALUE zwraca pierwszą wartość z okna, a LAST\_VALUE zwraca ostatnią wartość z okna.

Funkcje te pomagają odpowiedzieć na przykład na pytania: „Jaka jest kwota pierwszej i ostatniej transakcji w miesiącu dla danego sprzedawcy?”. Na listingu 9.21 znajduje się przykładowe zapytanie, a na rysunku 9.21 pokazano część wyników zwracanych przez to zapytanie.



**Listing 9.21.** Użycie `FIRST_VALUE` i `LAST_VALUE`

```

SELECT DISTINCT
  LastName,
  SalesPersonID,
  datename(year,OrderDate) OrderYear,
  datename(month, OrderDate) OrderMonth,
  FIRST_VALUE(SubTotal)
  OVER (PARTITION BY SalesPersonID, OrderDate ORDER BY SalesPersonID )
  FirstSalesAmount,
  LAST_VALUE(SubTotal)
  OVER (PARTITION BY SalesPersonID, OrderDate ORDER BY SalesPersonID)
  LastSalesAmount,
  OrderDate
FROM Sales.SalesOrderHeader soh
JOIN Sales.vSalesPerson sp
  ON soh.SalesPersonID = sp.BusinessEntityID
ORDER BY OrderDate;

```

	LastName	SalesPersonID	OrderYear	OrderMonth	FirstSalesAmount	LastSalesAmount	OrderDate
1	Blythe	275	2011	May	6122,082	20541,4072	2011-05-31 00:00:00.000
2	Mitchell	276	2011	May	419,4589	5056,4896	2011-05-31 00:00:00.000
3	Carson	277	2011	May	6107,082	874,794	2011-05-31 00:00:00.000
4	Vargas	278	2011	May	7793,1108	1316,0575	2011-05-31 00:00:00.000
5	Reiter	279	2011	May	20565,6206	419,4589	2011-05-31 00:00:00.000
6	Ansmann-Wolfe	280	2011	May	24432,6088	24432,6088	2011-05-31 00:00:00.000
7	Ito	281	2011	May	9799,9243	38510,8973	2011-05-31 00:00:00.000
8	Saraiva	282	2011	May	32726,4786	2624,382	2011-05-31 00:00:00.000
9	Campbell	283	2011	May	14352,7713	3463,2998	2011-05-31 00:00:00.000
10	Jiang	274	2011	July	20544,7015	20544,7015	2011-07-01 00:00:00.000
11	Blythe	275	2011	July	32940,1556	4049,988	2011-07-01 00:00:00.000
12	Mitchell	276	2011	July	3911,5991	68,40	2011-07-01 00:00:00.000
13	Carson	277	2011	July	1718,8983	32971,323	2011-07-01 00:00:00.000
14	Vargas	278	2011	July	919,5201	50948,9161	2011-07-01 00:00:00.000
15	Reiter	279	2011	July	8580,0739	52803,4477	2011-07-01 00:00:00.000
16	Ansmann-Wolfe	280	2011	July	10993,3942	32459,9278	2011-07-01 00:00:00.000

**Rysunek 9.21.** Wyniki pokazujące wartość pierwszej i ostatniej transakcji

Przykład ten zwraca wielkość pierwszej i ostatniej transakcji dla każdej osoby w podziale na miesiące i lata. Na rysunku 9.21 możesz zobaczyć, że w niektórych przypadkach wartości `FirstSalesAmount` i `LastSalesAmount` są takie same, co oznacza, że w danym miesiącu odbyła się tylko jedna transakcja. W miesiącach z więcej niż jedną transakcją wymienione są wartości pierwszej i ostatniej transakcji.

## Podsumowanie

Wyrażenia nazwane to użyteczne narzędzie SQL Server istniejące w dwóch odmianach, rekurencyjnej i nierekurencyjnej. Nierekurencyjne CTE pozwalają na pisanie bardziej przejrzystego kodu T-SQL łatwiejszego w tworzeniu, debugowaniu i zarządzaniu od złożonych zapytań korzystających z tabel pośrednich. Rekurencyjne CTE upraszczają pisanie zapytań do pobierania danych hierarchicznych i umożliwiają proste generowanie przydatnych w wielu zastosowaniach zbiorów danych, zawierających kolejne liczby całkowite.

SQL Server obsługuje funkcje okna, a klauzula `OVER` upraszcza korzystanie z funkcji agregujących z uwzględnieniem okien i porządkowania. SQL Server obsługuje kilka poniższych funkcji okna.

- `ROW_NUMBER` numeruje zwracane wiersze, rozpoczynając od 1.
- `RANK` i `DENSE_RANK` tworzą ranking zwracanych wyników, dopisując przy numerowaniu taką samą liczbę do wierszy zawierających pola o takiej samej wartości.
- `NTILE` dzieli zbiór wyników na określoną przez użytkownika liczbę grup.
- `CUME_DIST`, `PERCENTILE_CONT`, `PERCENT_RANK` i `PERCENTILE_DISC` to funkcje analityczne T-SQL, umożliwiające między innymi obliczanie dystrybuanty.
- `LAG` i `LEAD` umożliwiają odwoływanie się do sąsiednich wierszy oddalonych o określoną liczbę wierszy.
- `FIRST_VALUE` i `LAST_VALUE` zwracają pierwszy i ostatni wiersz okna zdefiniowanego przez klauzulę partycjonującą dane.

Można też wykorzystać klauzulę `OVER` do utworzenia okna przy korzystaniu z wbudowanych funkcji agregujących oraz funkcji agregujących SQL CLR utworzonych przez użytkownika.

Zarówno wyrażenia nazwane, jak i funkcje okna są bardzo użyteczne i rozszerzają składnię T-SQL, pozwalając na pisanie kodu potężniejszego niż kiedykolwiek za pomocą dużo prostszych konstrukcji.

## Ćwiczenia

1. Czy jeśli CTE nie jest pierwszym wyrażeniem w ciągu, poprzedzające je wyrażenie musi być zakończone średnikiem?
2. Co jest wymagane w rekurencyjnym CTE:
  - a. słowo kluczowe `WITH`,
  - b. zapytanie kotwiczące,
  - c. słowo kluczowe `EXPRESSION`,
  - d. zapytanie rekurencyjne.
3. Opcja `MAXRECURSION` przyjmuje wartości pomiędzy 0 i .....
4. Które z poniższych funkcji okna są obsługiwane przez SQL Server:
  - a. `ROW_NUMBER`,
  - b. `RANK`,
  - c. `DENSE_RANK`,
  - d. `NTILE`,
  - e. wszystkie powyższe.
5. Czy można użyć `ORDER BY` w klauzuli `OVER` wykorzystanej z funkcjami agregującymi?
6. Czy jeśli `PARTITION BY` i `ORDER BY` są wykorzystane w klauzuli `OVER`, klauzula `PARTITION BY` musi pojawić się pierwsza?
7. Nazwy wszystkich kolumn zwracanych przez CTE muszą być .....
8. Domyślną klauzulą ramki jest .....
9. Czy jeśli nie jest określona klauzula `ORDER BY` dla funkcji niewymagającej stosowania klauzuli `OVER`, ramka okna obejmuje całą partycję?



# Skorowidz

## A

- ADO.NET, 417
- ADO.NET 4.5, 502, 521
- ADO.NET Entity Data Model, 512
- adres e-mail, 492
- AES, Advanced Encryption Standard, 202
- agregat UDA, 480
- aktualizacja widoku, 190
- aktualnie wykonywany SQL, 403
- aktywne zbiory wyników, 438
- algorytm Soundex, 96
- algorytmy
  - do szyfrowania kluczy, 220
  - szyfrowania symetrycznego, 210
- alokacja
  - danych, 545
  - obiektów użytkownika, 409
  - przestrzeni, 544
- analiza filtrowania, 317
- API, application programming interface, 30, 127
- aplikacje sieciowe, 513
- architektura
  - FTS, 297, 298
  - SOA, 510
- arkusz stylów XSLT, 348
- atomowość, 26
  - wykonywania procedury, 124
- atrybuty
  - CLR UDT, 487
  - XPath, 355

## B

- baza danych, 116
  - AdventureWorks, 61
  - klucze główne, 201
  - systemowa, 25
    - master, 25
    - model, 25
    - msdb, 25
    - resource, 25
    - tempdb, 25
  - użytkownika, 25
- BCP, Bulk Copy Program, 58, 431
- bezpieczeństwo SQL CLR, 350
- białe znaki, 31
- blok
  - BEGIN ... END, 66
  - BEGIN TRY...END TRY, 526, 527
  - try...catch, 493
- blokowane zapytania, 407
- błędy, 526
  - poziomy istotności, 527
- BOL, Books Online, 60
- BOM, bills of materials, 228
- breakpoint, 40, 45

## C

- certyfikat serwera, 220
- certyfikaty, 203
- CLR, Common Language Runtime, 125, 459
  - funkcje użytkownika, 465
  - pakiety, 461
  - procedury składowane, 472

CLR, Common Language Runtime  
     TVF, 471  
     typy użytkownika, 484  
     UDA, 476  
     UDF, 469  
     wyzwalacze, 491  
 Code Snippet Manager, 42  
 CORBA, 510  
 CRUD, create, read, update, delete, 30  
 CTE, Common Table Expression, 72, 95, 223  
     czytelność kodu, 226  
     rekurencyjne, 227  
 CWA, closed-world assumption, 65  
 czas  
     oczekiwania, 572  
     wojskowy, 261  
 czytanie planów zapytań, 566

## D

dane  
     FILESTREAM, 285  
     typu MultiPolygon, 279  
 data i czas, 258  
 DataTip, 45  
 DCL, Data Control Language, 25, 191  
 DCOM, 510  
 DDL, Data Definition Language, 24  
 debugger  
     T-SQL w Visual Studio, 533  
     Debugger Watch, 40  
     zintegrowany z SSMS, 532  
 debugowanie, 43, 530–534  
 definiowanie  
     ramek, 244  
     źródła danych, 512  
 DER, Distinguished Encoding Rules, 204  
 Designer, 440  
 deszyfrowanie, 208  
 diagram przepływu, 34, 36  
 DMF, Dynamic Management Functions, 143, 398  
 DMK, 201  
 DML, Data Manipulation Language, 24, 104  
 DMV, Dynamic Management View, 121, 143, 398  
 dodatek LocalDB, 498, 522  
 dodawanie  
     elementu, 463  
     fragmentu kodu, 43  
     grupy plików, 156  
     kontenera optymalizowanego, 157

    liczb zespolonych, 490  
     usługi danych, 515  
 dokumentacja BOL, 60  
 DOM, Document Object Model, 323  
 domena danych, 27  
 dopasowywanie wyrazów, 317  
 dostęp  
     do danych SqlClient, 419  
     do fragmentów kodów, 41  
     FILESTREAM, 283  
 DRI, cascading declarative referential integrity, 28  
 drzewo zapytania, 447  
 DST, Daylight Saving Time, 265  
 dynamiczna tabela przestawna, 77  
 dynamiczne  
     generowanie XML, 371  
     konstruktory, 372  
     tworzenie elementów, 372  
     widoki zarządcze, 317, 393, 397  
     zapytanie SQL, 78, 537  
 dynamiczny SQL, 536, 537  
 dysk SSD, 158  
 dzielenie liczb całkowitych, 380  
 dziennik transakcji, 26

## E

EKM, Extensible Key Management, 199, 218  
 eksplorator obiektów, 40, 50  
 elementy wyrażenia, 23  
 Enterprise Manager, 39  
 Entity Data Model Designer, 514  
 Entity Framework, 448  
 ETL, Extract Transform Load, 58, 394  
 Extended Events, 57, 573

## F

FILESTREAM, 156, 281  
 flagi śledzenia, 531  
 FOR XML  
     AUTO, 329  
     EXPLICIT, 331  
     PATH, 332, 353  
     RAW, 327  
 format  
     daty XQuery, 377  
     GML, 277  
     tabeli krawędziowej, 325  
     WKT, 277

fragmenty kodu  
   dostosowane, 41  
   otaczające, 41  
   rozszerzane, 41  
 FTS, full-text search, 297, 307  
 funkcja  
   APP\_NAME, 181  
   CHOOSE, 80  
   COALESCE, 81  
   COLUMNS\_UPDATED, 184  
   CONTAINSTABLE, 312  
   CONVERT, 262  
   CUME, 246  
   CUME\_DIST, 245  
   data, 357  
   DecryptByCert, 206  
   DENSE\_RANK, 234, 238  
   DoImport, 433  
   EncryptByPassPhrase, 218  
   EVENTDATA, 192  
   FIRST\_VALUE, 250  
   FnCommaSplit, 115  
   FORMAT, 262  
   FREETEXTTABLE, 311, 313  
   GetPathLocator, 293  
   HOST\_NAME, 181  
   IDENTITY, 257  
   LAG, 248  
   LAST\_VALUE, 250  
   LEAD, 248, 250  
   LoadSourceFile, 434  
   Main(), 433  
   NEWID, 266  
   NTILE, 239, 240  
   NULLIF, 81  
   OPENXML, 321  
   PERCENT\_RANK, 245  
   PERCENTILE\_CONT, 247  
   PERCENTILE\_DISC, 247  
   RAISERROR, 186  
   RANK, 234  
   ROW\_NUMBER, 231  
   semantickeyphrasetable, 320  
   SignByCert, 207  
   sql:column, 382  
   SUSER\_SNAME, 181  
   SWITCHOFFSET, 265  
   sys.dm\_db\_indexphysical\_stats, 85  
   sys.dm\_fts\_parser, 317

TODATETIMEOFFSET, 264  
 TRY\_CAST, 528  
 TRY\_CONVERT, 528  
 TRY\_PARSE, 528  
 UPDATE, 184, 188  
 XACT\_STATE, 527  
 funkcje  
   agregacyjne, 241  
   agregujące użytkownika, UDA, 476  
   analityczne, 241, 245  
   bloku CATCH, 527  
   daty i czasu, 262  
   filetable, 290  
   niedeterministyczne, 115  
   okna, 223, 231  
   przesunięcia, 250  
   skalarne, 91  
   użytkownika, UDF, 30, 91, 465  
     ograniczenia, 115  
     skalarne UDF, 91  
     wielowyróżniowe TVF, 104  
     zwracające tabelę, 104  
   w XQuery, 380  
   zwracające tabelę  
     wbudowane, 112  
     wielowyróżniowe, 104

## G

generator wierszy, 323  
 generowanie planu zapytania, 568  
 GML, Geography Markup Language, 274, 277  
 graficzne plany wykonania zapytań, 40, 48  
 grupa plików FILESTREAM, 287  
 grupowanie elementów, 356, 357  
 grupy  
   plików, 157, 283, 543  
   zdarzeń, 191  
 GUI, 40  
 GUID, Globally Unique Identifier, 256

## H

hierarchia  
   instancji typów przestrzennych, 275  
   szyfrowania, 199, 200

## I

IIS, 20  
 iloczyn kartezjański XQuery, 386  
 implementacja stronicowania, 234  
 import danych, 58  
 indeks, 411, 559
 

- columnstore, 29
- klastrowy, 29
- nieklastrowy, 29, 149
- nieklastrowy pamięciowy, 30
- nieklastrowy typu hash, 30
- pamięciowy, 29
- pokrywający, 564
- przestrzenny, 29
- XML, 29
  - drugiego rzędu, 343
  - główny, 343

 indeksy
 

- filtrowane, 565
- klastrowe, 560, 561
- nieklastrowe, 562
- pełnotekstowe, 29
- tabel, 398
- tabel OLTP, 164
- typu hash, 165
- zakresu, 167

 informacje
 

- o konfiguracji serwera, 410
- o połączeniu, 403
- o sesji, 402
- o woluminach, 410
- o zrzutach SQL Server, 411

 inicjalizacja zmiennych, 37  
 instalacja LocalDB, 498  
 instancja, 25
 

- LocalDB, 499

 instrukcja RETURN, 124  
 IntelliSense, 40  
 interfejs, 127  
 ITU, International Telecommunication Union, 260  
 izolacja, 26

## J

JDBC, 508  
 język SEQUEL, 21  
 języki
 

- deklaratywne, 22
- imperatywne, 22

 JSON, JavaScript Object Notation, 510

## K

kanał RSS, 469, 471  
 kaskadowe zapewnienie integralności odwołań, DRI, 28  
 kasowanie procedur składowanych, 124  
 kategoria
 

- DMF, 398
- DMV, 398

 klasa
 

- SqlBulkCopy, 431
- SqlTriggerContext, 493
- System.Data.SqlTypes, 418

 klasy natywnego klienta SQL, 419  
 klauzula, 23
 

- .WRITE, 255, 256
- check, 28
- CREATION\_DISPOSITION, 211
- DECRYPTION BY PASSWORD, 208
- ENCRYPTION BY, 211
- EXECUTABLE FILE, 204
- FILE, 204
- FOR XML AUTO, 329
- FOR XML EXPLICIT, 331
- FOR XML PATH, 332, 353
- FOR XML RAW, 327
- FROM ASSEMBLY, 204
- IDENTITYVALUE, 211
- join, 446
- OFFSET/FETCH, 233
- order by, 387
- orderby, 445
- OVER, 241, 244
- PARTITION BY, 232
- PROVIDER\_KEY\_NAME, 211
- ramki, framing clause, 242
- REMOVE PRIVATE KEY, 208
- RETURNS, 108
- TRUE, 311
- USING XML INDEX, 346
- where, 444
- WITH, 325
- WITH PERMISSION\_SET, 350
- WITH PRIVATE KEY, 204, 208
- WITH XMLNAMESPACES, 360

 klient SQL .NET, 419  
 klucz
 

- ciągu opisującego połączenie, 421
- do szyfrowania bazy danych, 220

klucze  
 asymetryczne, 207, 208, 210  
 główne, 201  
 główne usługi, 200  
 obce, 27, 28  
 symetryczne, 210  
 tymczasowe, 212

kod  
 CLR, 125  
 proceduralny, 63, 96

kodowanie  
 ciągów znaków, 98  
 fonetyczne NYSIIS, 97  
 NYSIIS, 97, 102, 103

kolejność wykonania, 24

kolizja funkcji skrótu, 217

kolorowanie skryptów, 40

kolumny  
 bez nazw, 356  
 rzadkie, sparse columns, 555

komentarze XQuery, 373

kompresja  
 danych, 550  
 stron, 552  
 wierszy, 550

konfiguracja FILESTREAM, 283

konsola DBCC, 86

konstruktory, 383

kontekst działania, 123

konwencje nazewnictwa, 32

konwersja  
 BOM, 269  
 typów System.Data.SqlTypes, 418

kopia zapasowa  
 certyfikatu, 204  
 klucza asymetrycznego, 210

koszt  
 I/O dla zapytania, 548  
 wykonania zapytania, 344, 345

kreator  
 ADO.NET Entity Data Model, 512  
 indeksów pełnotekstowych, 304  
 katalogu pełnotekstowego, 299  
 LINQ to SQL, 440

kursor, 82, 87, 401

## L

liczby zespolone, 485, 491  
 LINQ, Language Integrated Query, 439  
 LINQ to SQL, 439

Linux, 503

lista produktów, 111  
 pobieranie, 132  
 zwracanie, 130

LOB, Large Object, 281

LocalDB, 498, 522

logi transakcyjne, 26

logika trójwartościowa, 24, 63

lokalizacja, 364

## Ł

łączenie  
 ciągów znaków, 256  
 wierszy, 111

## M

mapowanie  
 schematu bazy danych, 440  
 skrótów klawiaturowych, 44

mapy alokacji, 545

MDI, multiple-document interface, 45

mechanizm  
 Extended Events, 57  
 FTS, 297  
 IntelliSense, 40  
 LocalDB, 497

menu  
 Debug, 532  
 kontekstowe Full-Text Index, 301

metadane, 121, 181  
 indeksowe, 398  
 tabel i kolumn, 394

metoda  
 ExecuteNonQuery, 428  
 ExecuteReader, 427  
 ExecuteScalar, 428  
 ExecuteXmlReader, 429  
 exist, 339, 352  
 Fill, 424  
 GetEnvironmentVars, 473  
 Main, 442  
 modify, 341, 352  
 nodes, 340, 352  
 query, 338, 352, 363  
 SendResultsRow, 475  
 ToString, 488  
 Transaction.Current.Rollback, 493  
 value, 339, 352

## metody

- hierarchiid, 273
- typu danych xml, 337
- typu hierarchiid, 274

## model

- danych, 450
- uwierzytelniania, 500

## moduły SQL CLR, 30

## modyfikowanie

- danych, 178, 455
- procedur składowanych, 124
- produktów, 187

## MSFTESQL, 307

## MSXML, 322

**N**

## najdroższe zapytania, 406

## narzędzia, 39

- diagnostyczne, 57
- do debugowania, 530

## narzędzie

- BCP, 58
- Enterprise Manager, 39
- ETL, 58
- Extended Events, 57
- Query Editor, 39
- SQL Profiler, 54
- SQLCMD, 40, 52
- SSDT, 54

## natywne kompilowanie procedur, 122, 169

## nazywanie obiektów, 32, 333

## niestrukturyzowany xml, 334

## nie wykorzystywane indeksy, 411

## NYSIIS, 97

**O**

## obiekt

- builder, 501
- SqlCommand, 427, 438
- SqlContext.Pipe, 475
- SqlDataReader, 438

## obiekty

- bazy danych, 449
- pamięciowe, 153, 155

## Object Explorer, 40

## obliczanie

- mediany, 480, 483
- zasięgu statystycznego, 479

## obsługa

- błędów, 494, 523, 527
  - niepoprawna, 524
  - poprawiona, 524
  - TRY...CATCH, 526

## DMV, 121

## FILESTREAM, 281, 282

## FileTable, 286

## przestrzeni dyskowej, 545

## Unicode, 253

## UTF-16, 389

## XML, 321

## obszar, extent, 577

## ODBC, Open Database Connectivity, 142, 503

## odbiornik WCF Data Service, 518

## odkrywanie metadanych, 121

## odłączone zbiory danych, 423

## odpytywanie, 24

## elementów, 452

## o alokację obiektów, 408

## o blokowane zapytania, 407

## o najdroższe zapytania, 406

## o pozwolenia, 395

## tabel, 422

## TVF, 472

## uprawnień, 396

## zbioru kolumn rzadkich, 558

## odroczone wykonanie zapytania, 447

## ODS, Open Data Services, 459

## odszyfrowywanie, 206

## ograniczenia

## check, 27

## domen danych, 28

## funkcji UDF, 115

## szyfrowania asymetrycznego, 205

## tabel pamięciowych, 163

## okno

## Debugger Watch, 40

## Locals, 43

## Output, 43

## Quick Watch, 40, 43

## Watch, 43

## OLEDB, 510

## OLTP, 153

## opcja

## CALLED ON NULL INPUT, 93

## ELEMENTS XSINIL, 359

## ENCRYPTION, 93

## EXECUTE AS, 93

## SCHEMABINDING, 93

## opcje

- do zarządzania projektami, 48
  - edycji, 45
  - kursorów
    - DYNAMIC, 88
    - FAST\_FORWARD, 88
    - FORWARDONLY, 88
    - INSENSITIVE, 88
    - KEYSET, 88
    - OPTIMISTIC, 88
    - READ ONLY, 88
    - SCROLL, 88
    - SCROLLLOCKS, 88
    - TYPEWARNING, 88
    - UPDATE OF, 88
  - parametrów flag OPENXML, 324
  - śledzenia zmian, 302
  - trybu FOR XML RAW, 328
  - tworzenia indeksu XML, 346
  - UDF, 93
  - wiersza poleceń SQLCMD, 610–613
  - zapytań, 517
  - zarządzania kodem źródłowym, 50
- operacje
- asynchroniczne, 503
  - DML, 178
  - pamięciowe, dodawanie, 157
    - grupy plików, 156
    - kontenera optymalizowanego, 157
    - tabeli optymalizowanej, 159
- operator
- ?, 74
  - equals, 446
  - PIVOT, 75
  - UNPIVOT, 75
- operatory
- porównań ogólnych, 376
  - porównujące wartości, 374
  - zapytań LINQ, 444
- optymalizacja
- wydajności FTS, 307
  - zapytań, 566
- orientacja, 278
- osie, 369
- OWA, open-world assumption, 65
- oznaczenia osi, 369

## P

- pakiet SAFE, 470
- pakiety CLR, 461
- pamięciowe
  - hurtownie danych, 153
  - OLTP, 153
  - widoki systemowe, 405
- pamięć
  - masowa, 543
  - podręczna, 143
- parametry
  - tabelaryczne, 140
  - UDF, 92
- parametryzacja dynamicznych zapytań, 541
- parametryzowane zapytanie SQL, 425
- partycje, 549
- plan
  - wykonania zapytania, 48
  - zapytania
    - rzeczywisty, 567
    - szacowany, 567
- plik
  - sqljdbc4.jar, 509
  - tsenu.xml, 314
  - z danymi FILESTREAM, 155
- pliki
  - .dbml, 440
  - .ldf, 26, 543
  - .mdf, 543
  - .ndf, 543
  - .so, 506
  - bazy danych, 502
- pobieranie
  - kanału RSS, 469
  - listy produktów, 132
  - metadanych, 395
  - statystyk SP, 151
- podpisanie komunikatu certyfikatem, 207, 210
- podstawienia znaków, 97
- podzapytanie
  - InventoryDetails, 110
  - Order\_Details, 110
- polecenia SQLCMD, 615, 616
- polecenie
  - apt-cache, 505
  - build\_dm.sh, 506
  - ldd, 507
  - ln, 507

połączenie, 403  
 SqlClient, 426  
 SqlConnection, 421  
 ze źródłem danych, 419

pomoc kontekstowa, 46

poprawianie wydajności, 543

porównywanie  
 dat, 258  
 węzłów, 378

powiązania pomiędzy elementami, 451

poziomy istotności błędów, 525

półkula, 278

prawo Moore'a, 154

predykat, 24  
 CONTAINS, 308  
 FREETEXT, 306, 313  
 XQuery, 374

problem pakowania, 107

procedura  
 dbo.RebuildIndexes, 83  
 sp\_executesql, 540

procedury składowane, SP, 30, 34, 92, 119, 317, 472  
 natywnie kompilowane, 122, 169  
 parametry tabelaryczne, 140  
 rekurencja, 132  
 tymczasowe, 142  
 zarządzanie, 124

proces sqlserver, 297

programowanie  
 asynchroniczne, 502  
 defensywne, 35  
 klienta .NET, 417

projekt bazy danych, 463

protokół TDS, 503

przechodzenie przez zbiór wyników, 422

przechwytywanie  
 parametrów, 145, 147  
 zdarzeń, 55

przeglądanie BOM, 272

przekształcenia XSL, 347

przepływ  
 danych, 59  
 sterowania, 65

przestrzenie nazw XQuery, 369

przestrzeń nazw  
 System.Collections, 471  
 System.Data, 417, 464

przestrzeń tempdb, 407

presunięcia, 265

przeszukiwane wyrażenie CASE, 73

przetwarzanie  
 liczb zespolonych, 489  
 listy, 113, 114

przeźroczyście szyfrowanie danych, 219

przywracanie DMK, 202

punkt  
 kontrolny, 40  
 wejścia, 34  
 wyjścia, 34

## Q

Query Editor, 39  
 Quick Watch, 40

## R

ranking, 235–237

reguły kodowania fonetycznego, 97

rekompilacja, 143, 148

rekurencja  
 w procedurach składowanych, 132  
 w skalarnych UDF, 93  
 wyzwalaczy, 183

rekurencyjna skalarna UDF, 94

rekurencyjne CTE, 227

reprezentacja danych hierarchicznych, 267

REST, Representational State Transfer, 511

ROA, Resource Oriented Architecture, 511

rozszerzenie bufora SSD, 153

RPC, Remote Procedure Call, 510

rzutowanie, 383

## S

schemat obiektów, 123

schematy  
 baz danych, 26  
 skrótów klawiszowych, 43

sekwencja, 361

semantyka statystyczna, 318

sesja, 402  
 XEvents, 574, 575

skalarna funkcja użytkownika, 91

skalarne UDF, 91

skrót, 217  
 klawiszowe, 40, 43

skrypt sesji XEvents, 577



- słowo kluczowe  
 AS, 92  
 AUTO, 329  
 BEGIN, 65  
 CREATE FUNCTION, 108  
 DEFAULT, 92  
 END, 65  
 FETCH, 233  
 for, 384  
 let, 388  
 LOCAL, 88  
 OFFSET, 233  
 return, 384  
 RETURNS, 92  
 where, 387  
 WITH, 92
- SMK, service master key, 199
- SOA, Service Oriented Architecture, 497, 510
- SOAP, 511
- sól, salt, 216
- SP, stored procedures, 30, 119
- spójność, 26
- sprawdzanie  
 adresu e-mail, 492  
 przestrzeni, 551  
 punktów kontrolnych, 40
- SQL, Structured Query Language, 21  
 CLR, 30, 459  
 OS, 460  
 Profiler, 54  
 przechwytywanie zdarzeń, 55  
 Server 2014 Books Online, 60  
 Server Data Tools, 54  
 Server Integration Services, 58  
 Server Management Studio, 39
- SQLCMD, 52  
 opcje wiersza poleceń, 609  
 polecenia, 614  
 tryb interaktywny, 53  
 zmienne skryptowe, 613
- SQL-DMO, 393
- SRID, spatial reference identifier, 278
- SSD, Scalable Shared Database, 410
- SSDT, SQL Server Data Tools, 54  
 okno nowego projektu, 55
- SSIS, SQL Server Integration Services, 39, 58, 394, 431
- SSMS, SQL Server Management Studio, 39, 289  
 eksplorator obiektów, 50  
 graficzne plany wykonania zapytań, 48  
 opcje edycji, 45  
 pomoc kontekstowa, 46  
 zarządzanie projektami, 48
- stan bazy danych, 116
- standard IEEE 754, 257
- statystyki  
 oczekiwania, 413  
 operacji IO, 166  
 procedur składowanych, 143
- sterownik JDBC, 508
- sterta, 559
- stoplista, 313, 316
- stos warstw WCF, 511
- stosowanie wyzwalaczy DML, 175
- strefy czasowe, 261, 265
- strona Default.aspx, 518
- stronicowanie zapytania, 233
- struktura  
 B-tree, 560  
 filetable, 288  
 indeksu nieklastrowego, 562  
 Median, 481
- style, 31
- sumy bieżące, 129
- surogaty, 391
- system  
 diagnostyczny, 573  
 kontroli wersji, 40
- systemowa baza danych, 25
- szacowanie oszczędności, 554
- szyfrowanie, 199, 208  
 AES, 211  
 asymetryczne, 203, 205  
 bez kluczy, 217  
 DES, 211  
 DES-X, 211  
 DMK, 202  
 kluczem asymetrycznym, 209  
 przezroczyste danych, 219  
 RC4, 211  
 tekstu certyfikatem, 205  
 UDF, 93

## Ś

- ścieżka lokalizacji, 364
- śledzenie  
 zdarzeń, 56  
 zmian  
 Automagicznie, 302  
 Nie śledź zmian, 302  
 Ręcznie, 302

## T

- tabela, 27
  - deleted, 177
  - inserted, 177
- tabele
  - do logowania, 192
  - dyskowe, 164
  - korzystające z FILESTREAM, 284
  - krawędziowe, 325
  - liczb, 101
  - pamięciowe, 164
    - indeksy, 164
    - ograniczenia, 163
    - OLTP, 164
    - tworzenie, 159
  - przestawne, 75
    - dynamiczne, 76
    - z CASE, 75
    - z PIVOT, 76
  - rzadkie, 556
  - wąskie, 545
  - wirtualne, 177
  - z szerokimi wierszami, 546
- TCL, Transactional Control Language, 25
- TDE, transparent data encryption, 199
- TDS, Tabular Data Stream, 503
- technologie pamięciowe, 153
- testowanie
  - odroczonego wykonania zapytań, 448
  - surogatów UTF-16, 390
  - węzłów, 358, 360, 366
  - węzłów XPath, 357
  - wyzwalacza, 182, 187
  - wyzwalacza DDL, 194
- tezaurus, 313, 314
- transakcja, 26
- trendy sprzętowe, 154
- trwałość, 26
- tryb
  - Debug, 535
  - interaktywny zapytania, 53
  - SQLCMD, 40
- T-SQL, 21
- TUC, Temps Universel Coordonné, 261
- TVF, inline table-valued function, 91, 104
  - wbudowane, 112
  - wielowyróżnieniowe, 104
- TVF CLR, 472
- tworzenie
  - aplikacji sieciowej, 513
  - atrybutów XML, 355
  - certyfikatu serwera, 220
  - CLR UDF, 468
  - DMK, 205
  - filetable, 287
  - funkcji agregującej, 476
  - grup plików FILESTREAM, 283
  - indeksu pełnotekstowego, 298, 300, 305, 314
  - indeksu XML, 346
  - interfejsu, 127
  - katalogów pełnotekstowych, 298
  - klucza asymetrycznego, 208, 219
  - klucza do szyfrowania bazy danych, 220
  - klucza głównego, 201
  - klucza symetrycznego, 211
  - komunikatu, 207
  - kopii zapasowej, 202
  - kopii zapasowej certyfikatu, 204
  - listy, 106, 358
  - natywnie kompilowanej procedury
    - składowanej, 170
  - odbiornika WCF Data Service, 518
  - procedury składowanej, 122, 125
  - skrótów, 217
  - stoplisty, 316
  - tabel rzadkich, 556
  - tabeli do logowania, 192
  - tabeli liczb, 105
  - tabeli pamięciowej, 159, 160
  - tabeli tymczasowej, 541
  - typu tabelarycznego, 140
  - usługi danych, 514
  - użytkowników, 395
  - wąskiej tabeli, 545
  - WCF Data Service, 512
  - wyzwalacza CLR, 494
  - zaawansowanych UDA, 479
- tymczasowe
  - klucze symetryczne, 212
  - SP, 142
- typ danych
  - date, 258
  - datetime, 258
  - datetime2, 258
  - datetimeoffset, 258
  - hierarchiid, 267
  - smalldatetime, 258

time, 258  
 uniqueidentifier, 265  
 xml, 334, 361

## typy

celów XEvents, 576  
 danych  
   dla daty i czasu, 258  
   max, 254  
   podstawowe, 253  
   przestrzenne, 274  
   tabelaryczne, 140  
   XQuery, 589  
 LOB, 254  
 protokołu, 516  
 użytkownika, 484  
 zdarzeń DDL, 191

## U

Ubuntu Server, 504  
 UCS, Universal Character Set, 389  
 UDA, User Defined Aggregates, 476  
 UDF, user-defined functions, 30, 91, 465  
   funkcje niedeterministyczne, 116  
   kod proceduralny, 96  
   ograniczenia funkcji, 115  
   opcje, 93  
   parametry, 92  
   rekurencja, 93  
 udostępnianie danych wyzwalaczom, 183  
 Unicode, 253  
 uprawnienia, 470  
   dla elementów i operacji, 516  
 uprawnienie EXTERNAL\_ACCESS, 471  
 URI, uniform resource identifier, 511  
 usługa, 200  
   danych, 497  
   danych WCF, 510, 515, 516  
   filtra, 297  
   MSFTESQL, 307  
   SSIS, 58  
 ustrukturyzowany xml, 335  
 usuwanie  
   problemów z wydajnością, 570  
   procedury składowanej, 125  
   wyzwalacza DDL, 194  
 UTC, Universal Time Coordination, 261  
 UTF-16, 389  
 uwierzytelnianie, 216

## użycie

COALESCE, 81  
 CUME\_DIST, 246  
 DENSE\_RANK, 238  
 ExecuteScalar, 428  
 FETCH, 234  
 FileTableRootPath, 291  
 FIRST\_VALUE, 251  
 FOR XML, 347  
 FnCommaSplit, 115  
 GetFileNamespacePath, 291  
 GetPathLocator, 293  
 GML, 277  
 hierarchiid, 269, 292  
 klauzuli OVER, 241, 244  
 kolumny parent\_path\_locator, 292  
 kontekstu obiektu, 452  
 LAG, 248  
 LAST\_VALUE, 251  
 LEAD, 250  
 listy rozdzielanej przecinkami, 115  
 metody  
   exist, 340  
   modify, 341  
   nodes, 340  
   query, 338  
   value, 339  
 NTILE, 240  
 NYSIIS, 101  
 ObjectSet EF, 454  
 OFFSET, 234  
 opcji ENCRYPTION, 93  
 osi, 370  
 PERCENT\_RANK, 246  
 PERCENTILE\_CONT, 247  
 PERCENTILE\_DISC, 247  
 ROW\_NUMBER, 232  
 SET DATEFORMAT, 263  
 sys.dm\_fts\_parser, 317  
 tabeli tymczasowej, 223  
 TRY\_CONVERT, 529  
 WITH XMLNAMESPACES, 360  
 wyrażenia THROW, 530  
 wyrażen CASE, 75  
 zapytania nazwanego, 292  
 zmiennych skryptowych, 53

## V

Visual Studio 2010, 20

## W

- warstwy abstrakcji Entity Framework, 452
- wartości numeryczne, 256
- wartość NULL, 24, 63, 73, 359, 489
- wbudowane
  - funkcje zwracające tabelę, 112
  - TVF, 112
- WCF, Windows Communication Foundation, 497, 510
- WCF Data Services, 512
- wejście, 33
- weryfikacja
  - adresu e-mail, 469
  - działania bazy danych, 318
- wewnętrzny dokument XML, 324
- węzeł Specifications, 368
- węzły niższego poziomu, 273
- widok, 28, 190
  - HumanResources.vEmployee, 31
- widoki
  - indeksowane, 28
  - INFORMATION\_SCHEMA, 413–416
  - katalogowe, 317, 393
  - systemowe, 405
- wiele zapytań nazwanych, 225
- wielowyrażeniowe
  - funkcje zwracające tabelę, 104
  - TVF, 104
- wieloznaczniki, 356
- Wieże Hanoi, 133–139
- wirtualne tabele, 177
- WKT, Well-Known Text, 276
- właściwości
  - projektu, 462
  - systemu bazodanowego, 26
  - tabeli, 161
- włączanie
  - kompresji, 551
  - semantyki statystycznej, 319
  - wyzwalaczy, 174
- WSE, Web Services Enhancement, 511
- wstawianie
  - fragmentu kodu, 43
  - podkatalogu, 289
- wstrzykiwanie SQL, 427, 537
- wybór unikalnego indeksu, 301
- wydajność, 427, 543, 570
  - zapytania, 571
- wyjątek, 474, 526
- wyjście, 33
- wyłączanie wyzwalaczy, 174
- wyrażenia, 23
  - arytmetyczne, 379
  - FLWOR, 384
  - nazwane, CTE, 223
  - warunkowe, 379
- wyrażenie
  - ALTER ASYMMETRIC, 208
  - ALTER INDEX, 398
  - ALTER PROCEDURE, 124
  - BACKUP CERTIFICATE, 204
  - BREAK, 68
  - CASE, 72, 73
    - przeszukiwane, 73
  - CHOOSE, 80
  - CONTINUE, 68
  - CREATE ASSEMBLY, 461, 465, 470
  - CREATE ASYMMETRIC KEY, 207
  - CREATE CERTIFICATE, 203
  - CREATE FULLTEXT INDEX, 305
  - CREATE MASTER KEY, 202
  - CREATE SYMMETRIC KEY, 211
  - CREATE TABLE, 194
  - CREATE TRIGGER, 196
  - DBCC DBREINDEX, 86
  - DECLARE, 66
  - DROP ASYMMETRIC KEY, 208
  - EXECUTE, 536
  - FLWOR, 344, 388
  - GOTO, 69
  - IF ... ELSE, 66
  - IIF, 79
  - ISNULL, 124
  - LANGUAGE, 124
  - PRINT, 530
  - RAISERROR, 525
  - regularne, 466
  - RESTORE SERVICE MASTER KEY, 201
  - RETURN, 71, 92
  - ROLLBACK TRANSACTION, 186
  - SELECT \*, 36
  - THROW, 529
  - WAITFOR, 70
  - WHILE, 68
- wyszukiwanie
  - pełnotekstowe, FTS, 297
  - zakładek, 563
  - zakresu, 167, 169

wywołanie  
 strony, 517  
 usługi danych, 520  
 wyzwalacz, 28, 173, 491  
 logowania, 195, 196  
 standaryzujący wymiary, 185  
 zapisujący dane, 181  
 wyzwalacze, triggers, 27  
 DDL, 191  
 DML, 173, 197  
 logowania, 195  
 na filetable, 294  
 na widokach, 188  
 rekurencyjne, 183  
 zagnieźdzone, 183  
 wzorzec wyrażenia regularnego, 468

## X

XLST, 347  
 XML, 321  
 indeksy, 343  
 nieustrukturyzowany, 334  
 ustrukturyzowany, 335  
 XML DML, 353  
 XPath, 353, 359  
 XQuery, 361  
 dynamiczne generowanie XML, 371  
 dzielenie liczb całkowitych, 380  
 elementy, 363  
 format daty, 377  
 funkcje, 380  
 iloczyn kartezjański, 385  
 komentarze, 373  
 konstruktory, 383  
 obsługa UTF-16, 389  
 operatory porównań ogólnych, 376  
 operatory porównujące wartości, 374  
 porównania węzłów, 378  
 predykaty, 374  
 przestrzenie nazw, 367  
 rzutowanie, 383  
 sekwencje, 361  
 testy węzłów, 366  
 typy danych, 373, 589  
 wyrażenia, 361  
 wyrażenia arytmetyczne, 379  
 wyrażenia FLWOR, 384  
 wyrażenia warunkowe, 379  
 XSL, 347

## Z, Ż

zabezpieczenie  
 bazy danych, 220  
 HSM, 219  
 zadania oczekujące, 572  
 zapisywanie modyfikacji danych, 178  
 zapytania  
 niezwracające wyników, 428  
 parametryzowane, 424  
 pełnotekstowe, 305  
 skalarne, 428  
 XML, 428  
 z LINQ to SQL, 442  
 zapytanie  
 CONTAINS, 308–310  
 CONTAINS z FORMSOF, 308, 309  
 CONTAINSTABLE, 313  
 DML, 456  
 FOR XML, 348  
 FOR XML AUTO, 330  
 FOR XML EXPLICIT, 331  
 FOR XML PATH, 333  
 FOR XML RAW, 328  
 FREETEXT, 306, 307, 315, 316  
 OPENXML, 322  
 zarządzanie  
 kluczami rozszerzone, 218  
 kodem źródłowym, 50  
 procedurami składowanymi, 124  
 projektami, 48  
 zasięg  
 dynamicznego SQL, 541  
 statystyczny, 476  
 zasoby serwera, 409  
 zastosowanie dysków SSD, 158  
 zbiory  
 danych odłączone, 423  
 kolumn rzadkich, 557  
 wyników, 120, 436, 438  
 zdarzenia DDL, 191  
 zintegrowane CLR, 459  
 złączenia nietozsamościowe, 446  
 złączenie wewnętrzne, 566  
 zmienne, 37  
 nawigacyjne, 453  
 skryptowe, 53, 613  
 skryptowe SQLCMD, 614  
 znaki, 253  
 zwracanie listy, 130  
 źródło danych, 512

NOTATKI

# PROGRAM PARTNERSKI

GRUPY WYDAWNICZEJ HELION



- 1. ZAREJESTRUJ SIĘ**
- 2. PREZENTUJ KSIĄŻKI**
- 3. ZBIERAJ PROWIZJĘ**

Zmień swoją stronę WWW  
w działający bankomat!

**Dowiedz się więcej i dołącz już dzisiaj!**

<http://program-partnerski.helion.pl>

GRUPA WYDAWNICZA

 **Helion SA**



## T-SQL dla zaawansowanych. Przewodnik programisty

W wielu środowiskach IT serwer bazodanowy jest szczególnie ważnym elementem infrastruktury. Microsoft SQL Server to jedno z częściej spotykanych rozwiązań. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, trzeba dogłębnie poznać język Transact-SQL — potężne narzędzie, które wyewoluowało z języka zapytań SQL i wciąż jest rozwijane przez firmę Microsoft.

Niniejsza książka, przeznaczona dla programistów T-SQL, jest uaktualnionym wydaniem świetnego przewodnika po SQL Server. Omówiono w niej zaawansowane mechanizmy dostępne w T-SQL, w tym nowości, takie jak mechanizmy pamięciowe będące częścią SQL Server 2014. Istotne kwestie są przystępnie wyjaśnione za pomocą praktycznych przykładów i obszernych fragmentów kodu źródłowego. Autorzy położyli nacisk na demonstrację opcji T-SQL, ich możliwe zastosowania, a sam podręcznik zorganizowali w sposób umożliwiający szybkie wyszukanie potrzebnych informacji.

Najważniejsze zagadnienia omówione w książce:

- podstawy T-SQL i przegląd dobrych praktyk programowania w tym języku
- narzędzia dołączone do SQL Server 2014 (w tym SSMS, SQLCMD, SSDT oraz SQL Profiler)
- procedury składowane wykonywane po stronie serwera oraz tabele OLTP
- obsługa XML, XQuery oraz XPath w SQL Server 2014
- szyfrowanie baz danych, usługi ADO.NET oraz usługi IIS
- obsługa błędów, testowanie i zabezpieczenie kodu SQL

**Miguel Cebollero** — od ponad 16 lat zajmuje się SQL Server i innymi systemami bazodanowymi, włączając w to projektowanie, programowanie i administrację. Często wypowiada się na różnego rodzaju konferencjach związanych z bazami danych.

**Jay Natarajan** — od ponad 15 lat projektuje i implementuje rozwiązania oparte na SQL Server. Ma na koncie wiele skomplikowanych rozwiązań dla dużych klientów. Dołączyła do Microsoft Consulting Services w 2008 roku.

**Michael Coles** — ma za sobą 10-letnie doświadczenie w przy projektowaniu i administrowaniu bazami danych SQL Server. Jest autorem licznych artykułów na temat SQL Server, szczególnie o specjalnych zastosowaniach T-SQL.

**Helion**

44767 numer katalogowy

księgarnia internetowa

<http://helion.pl>

zamówienia telefoniczne

☎ 0 801 339900

☎ 0 601 339900

Informatyka w najlepszym wydaniu

Sprawdź najnowsze promocje:  
● <http://helion.pl/promocje>  
Książki najchętniej czytane:  
● <http://helion.pl/bestsellery>  
Zamów informacje o nowościach:  
● <http://helion.pl/nowosci>

Helion SA  
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice  
tel.: 32 230 98 63  
e-mail: [helion@helion.pl](mailto:helion@helion.pl)  
<http://helion.pl>

**Apress**

ISBN 978-83-283-2247-9



9 788328 322479

cena: 99,00 zł

ślęgnij po WIĘCEJ



KOD KORZYSCI